





回答者の職種



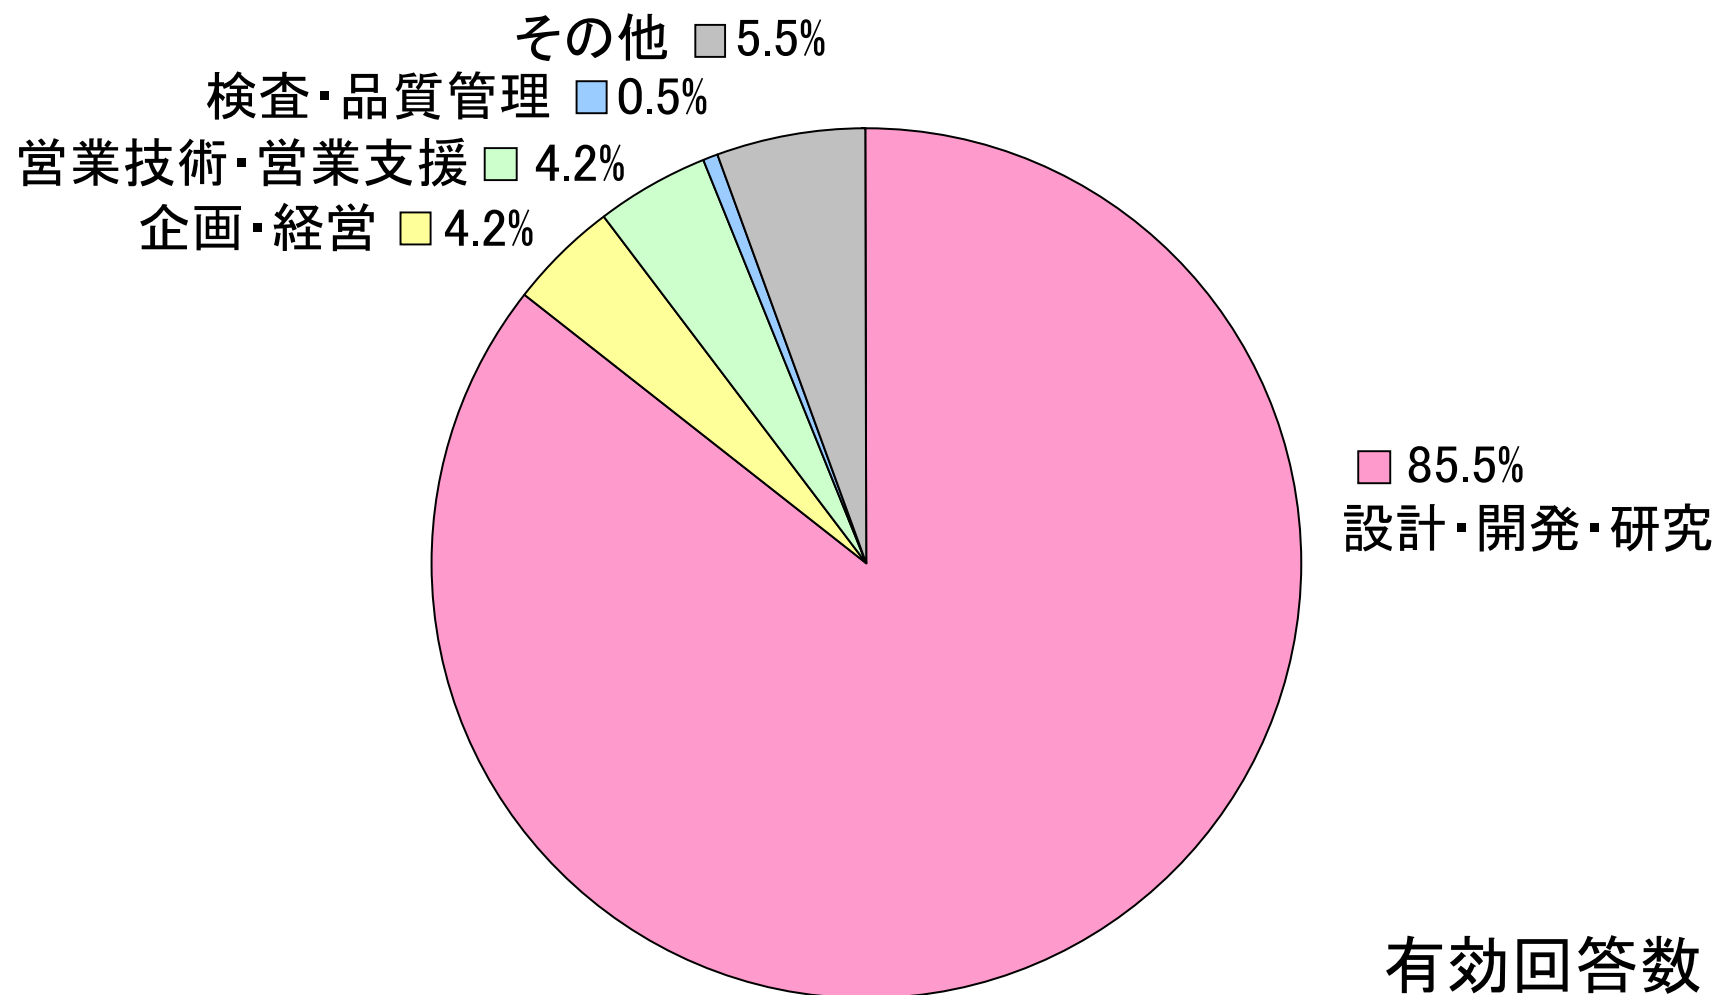


開発している機器の分野

有効回答数 427

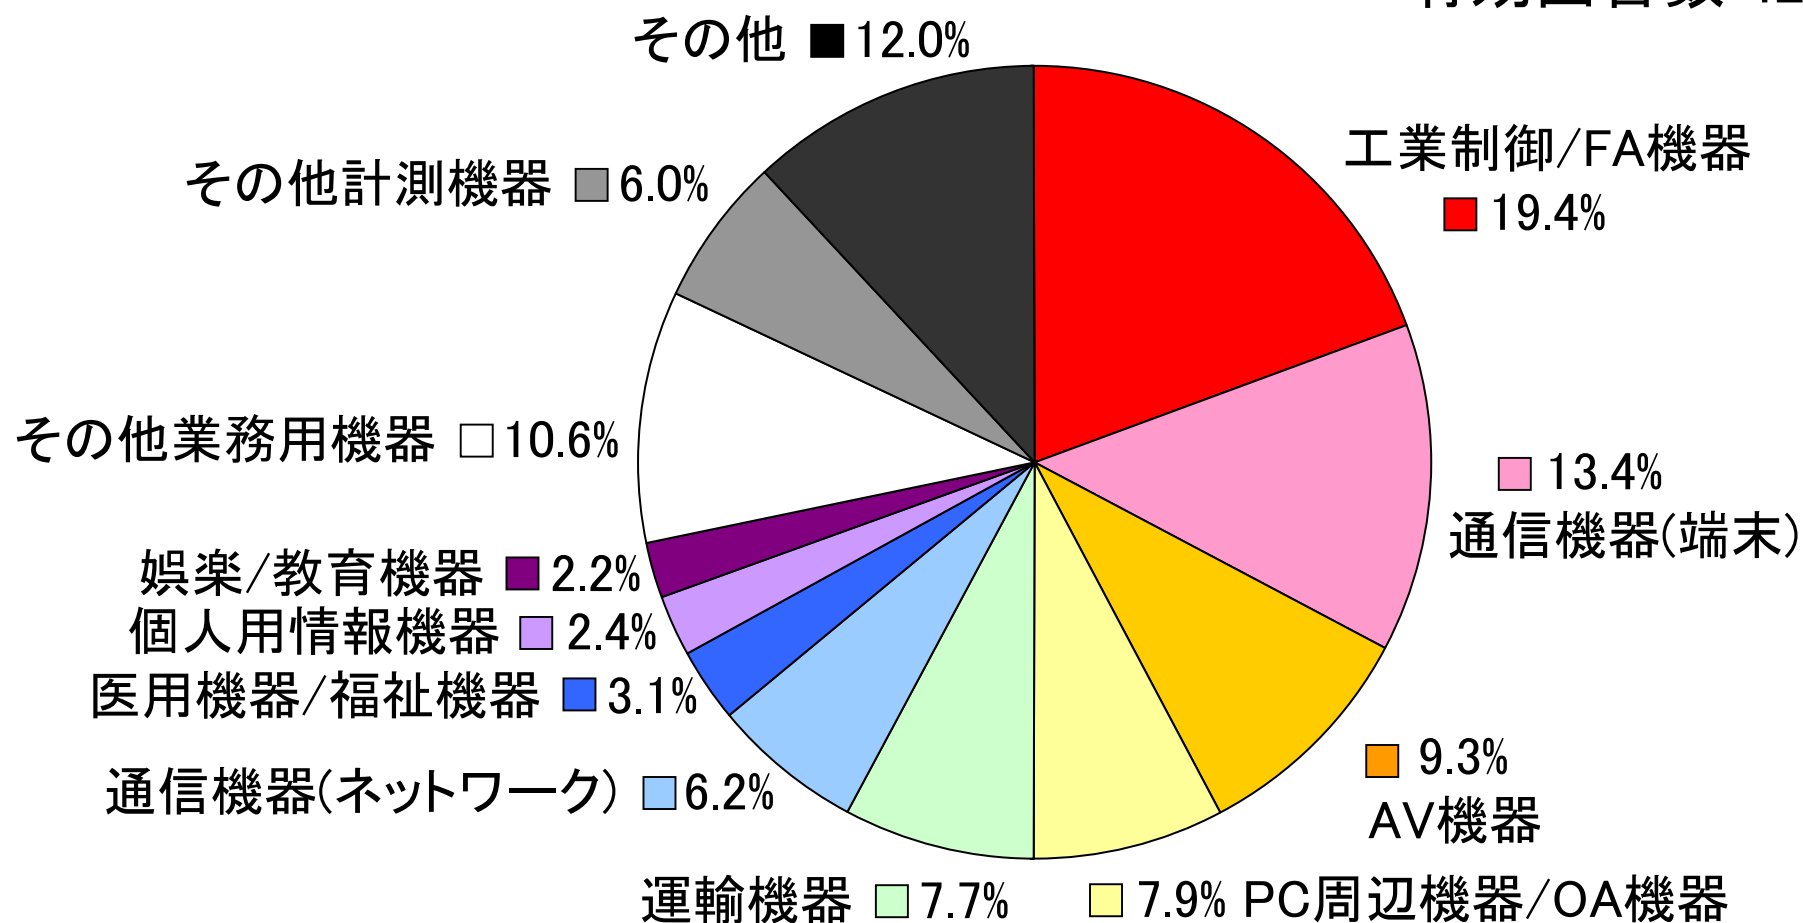




使用したプロセッサの種別

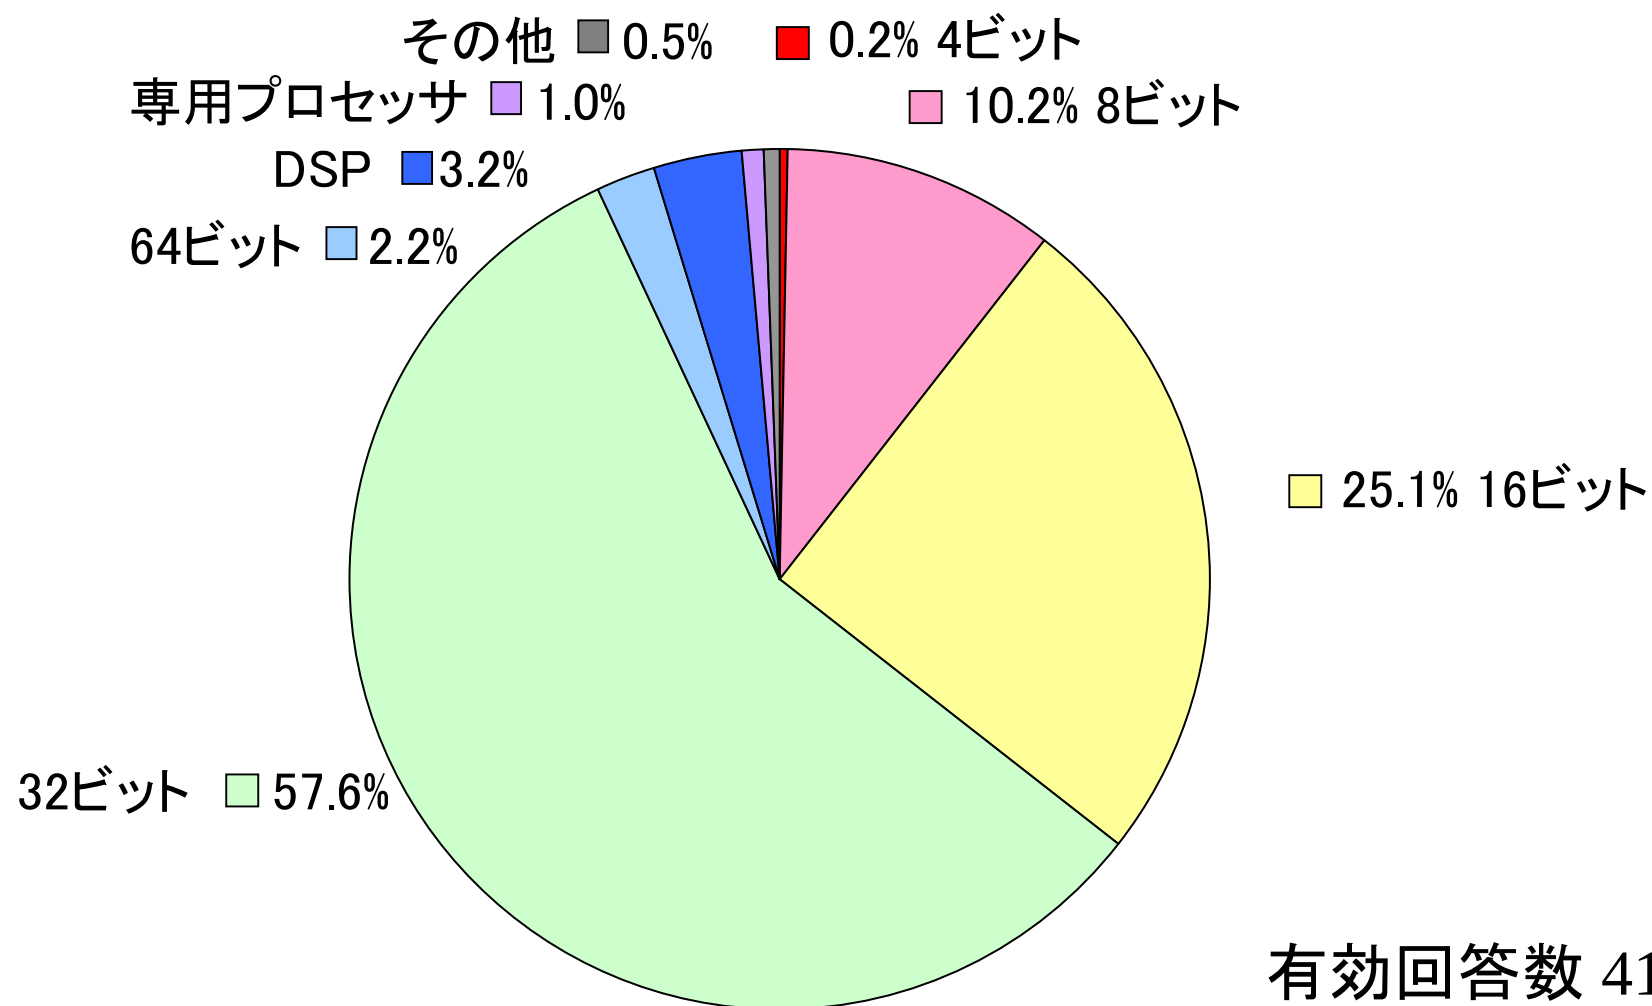




使用したプロセッサの系列

有効回答数 410

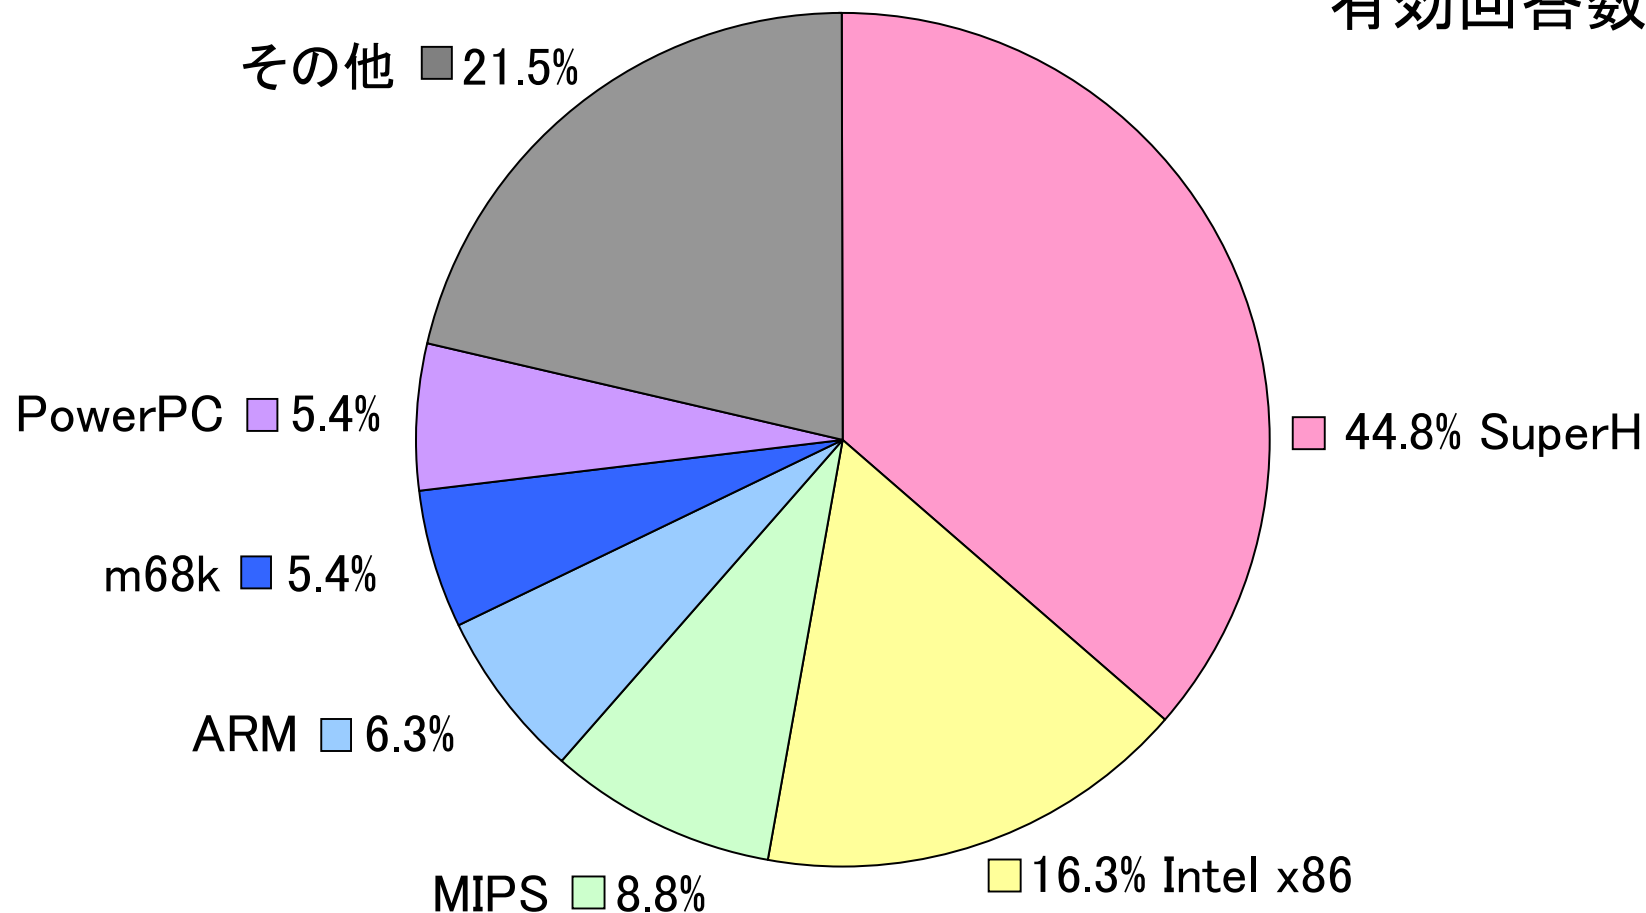




ソフトウェアの規模

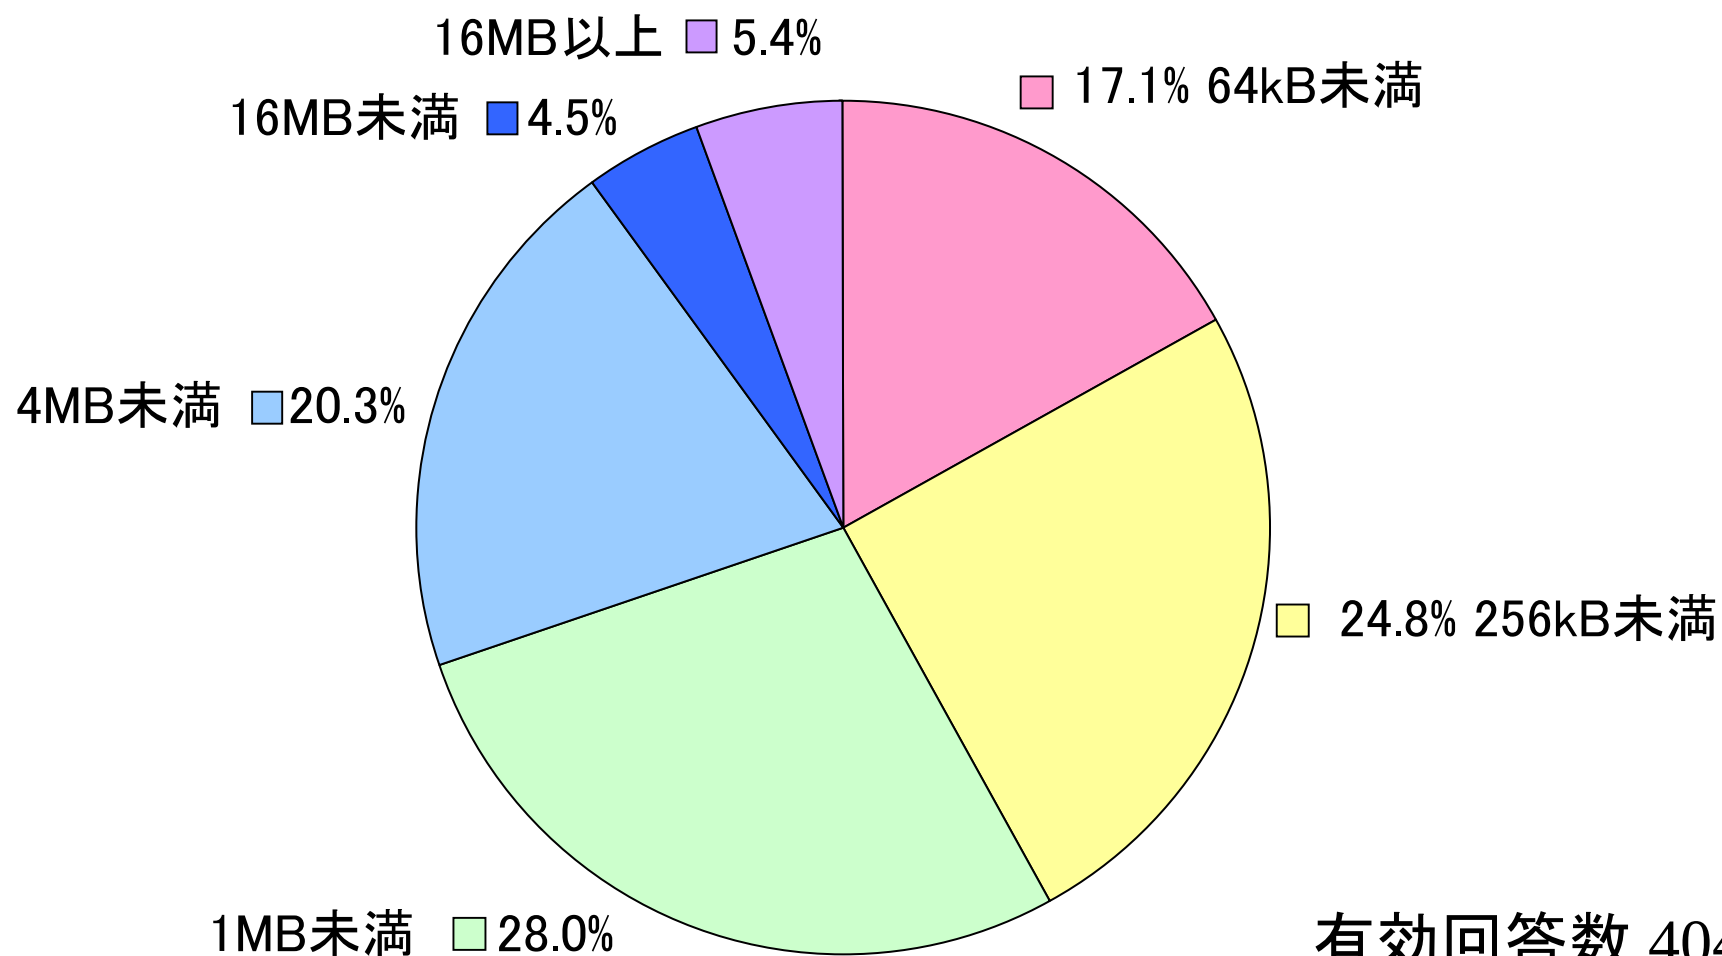



使用したプログラム言語 (単数)

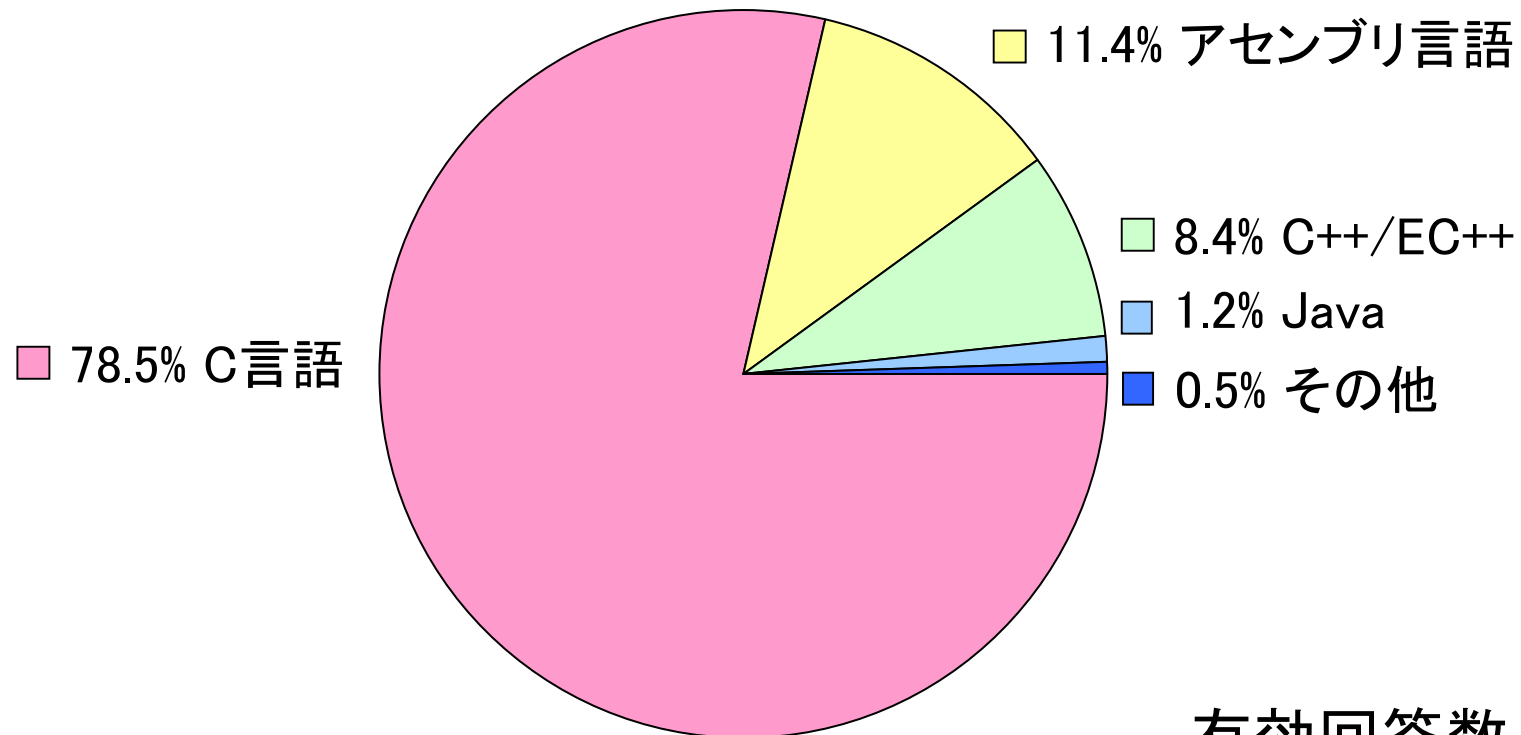


有効回答数 428



使用したプログラム言語 (複数)


有効回答数 746

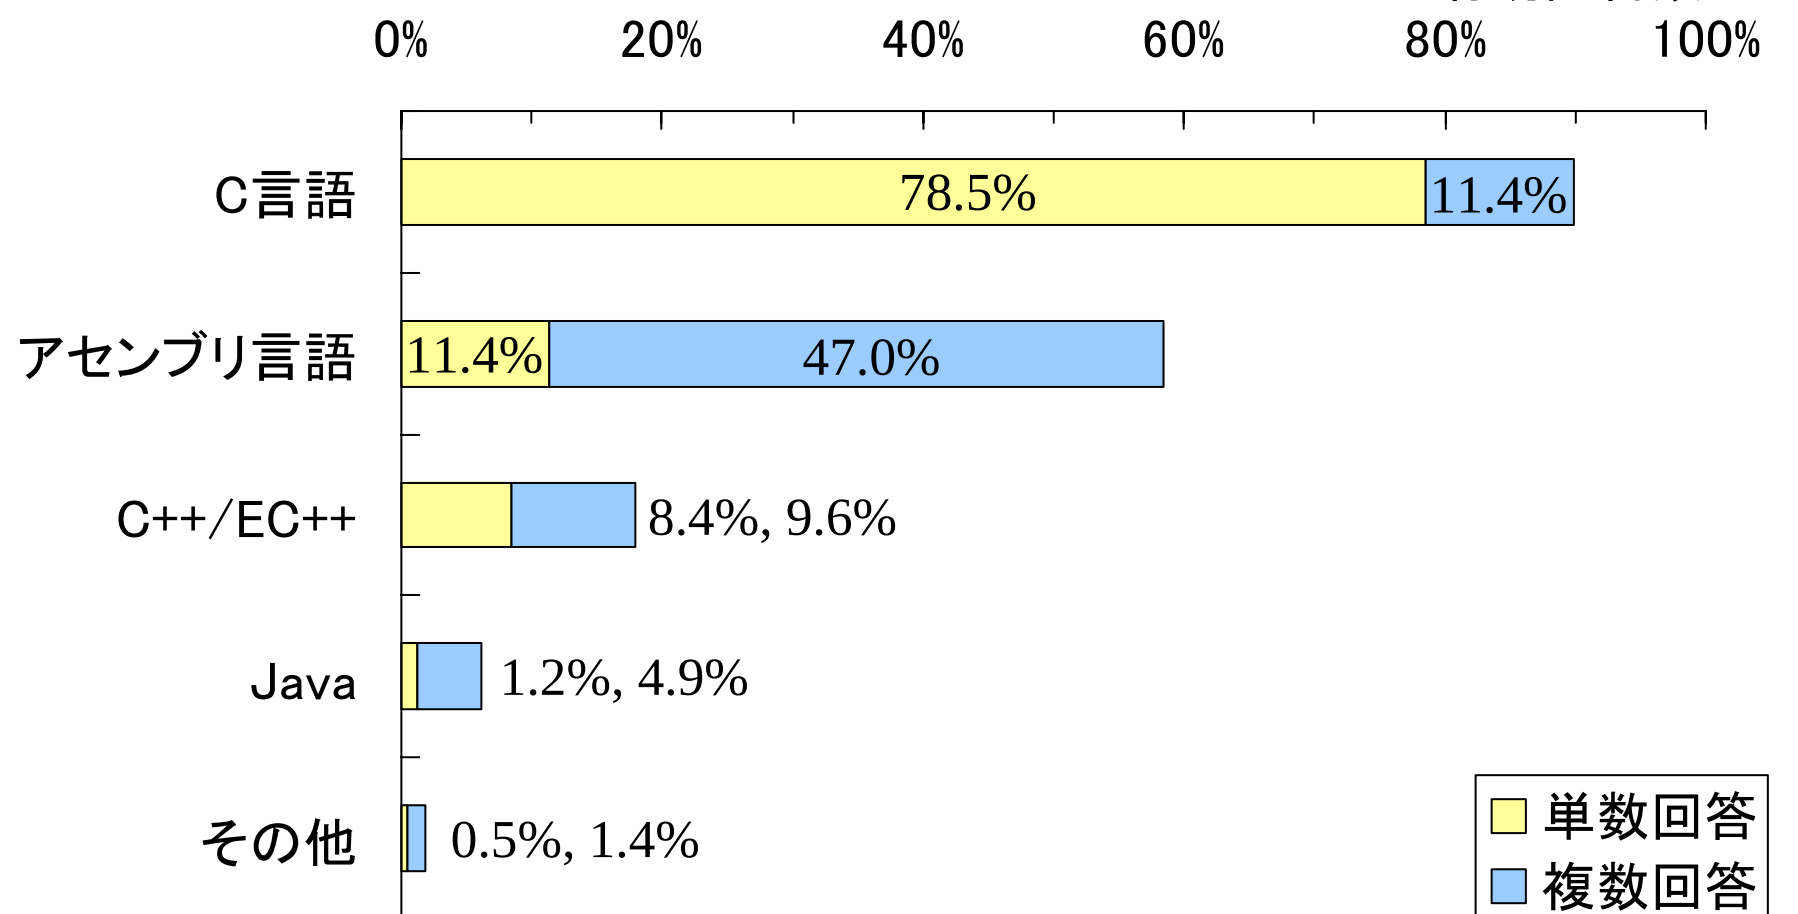



システムに組み込んだOS


有効回答数 410

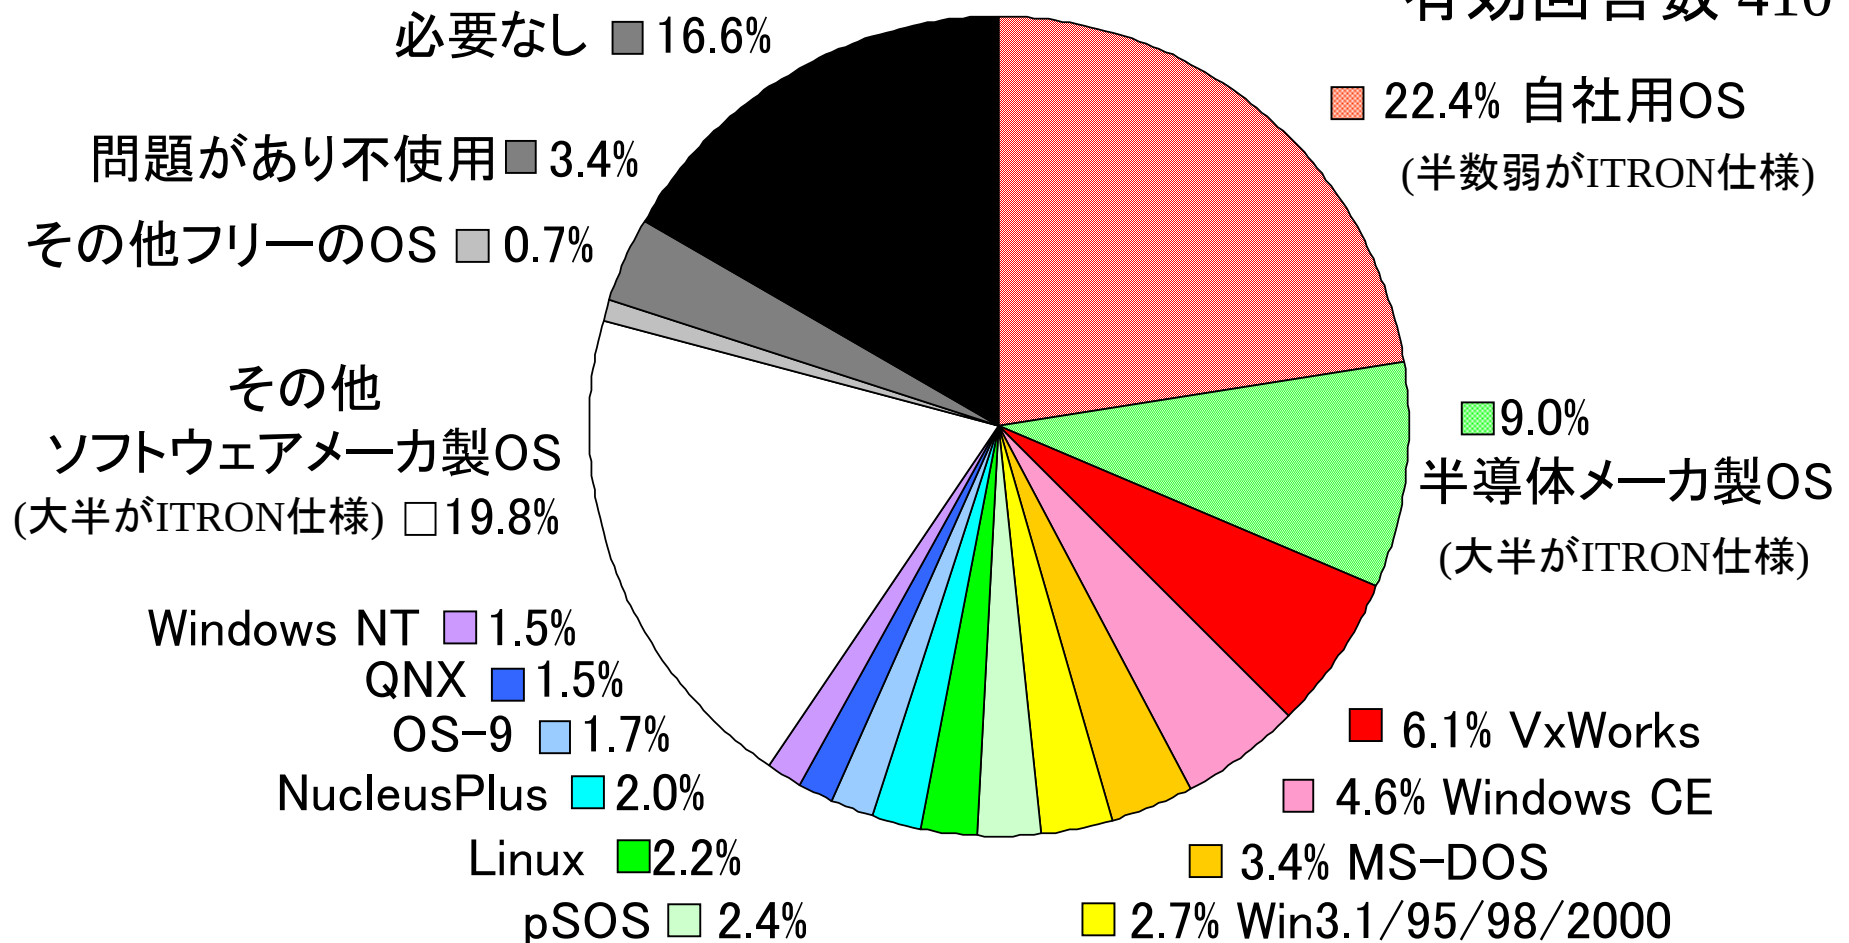




組み込んだOSのAPI (単数)

有効回答数 367

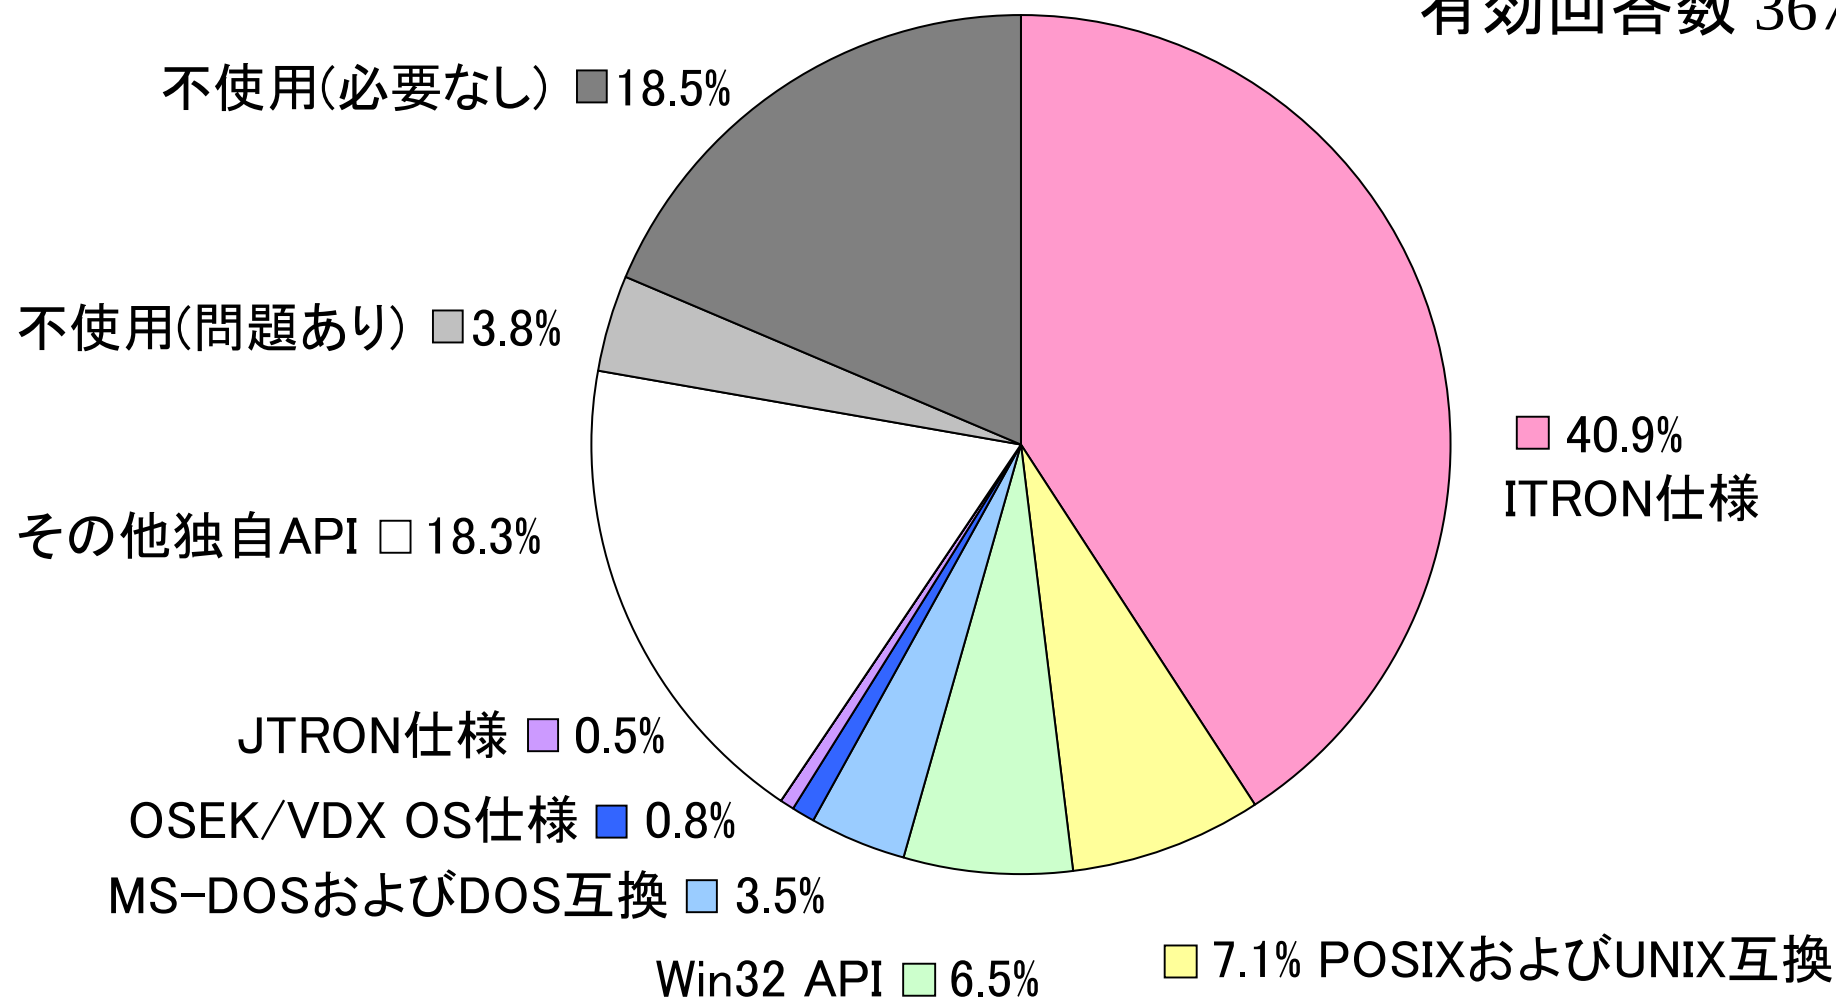




組み込んだOSのAPI (複数)

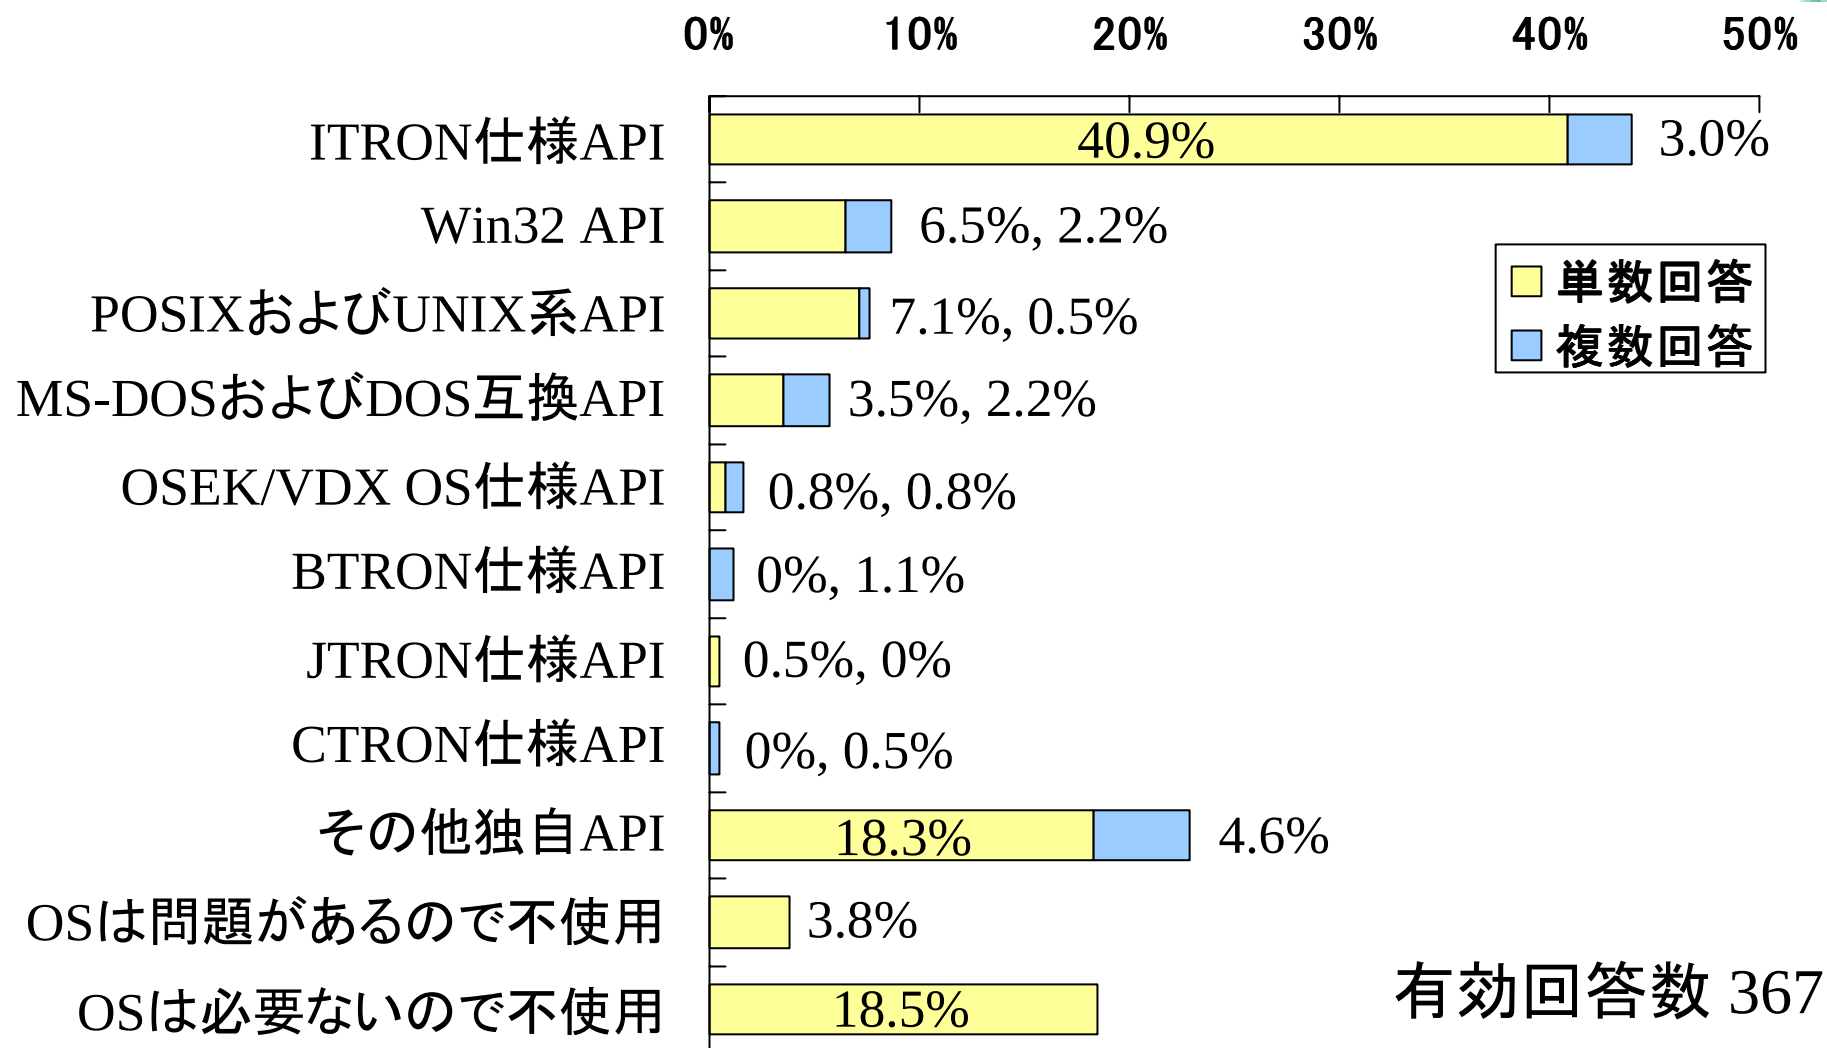




RTOSの問題点 (単数)

有効回答数 403

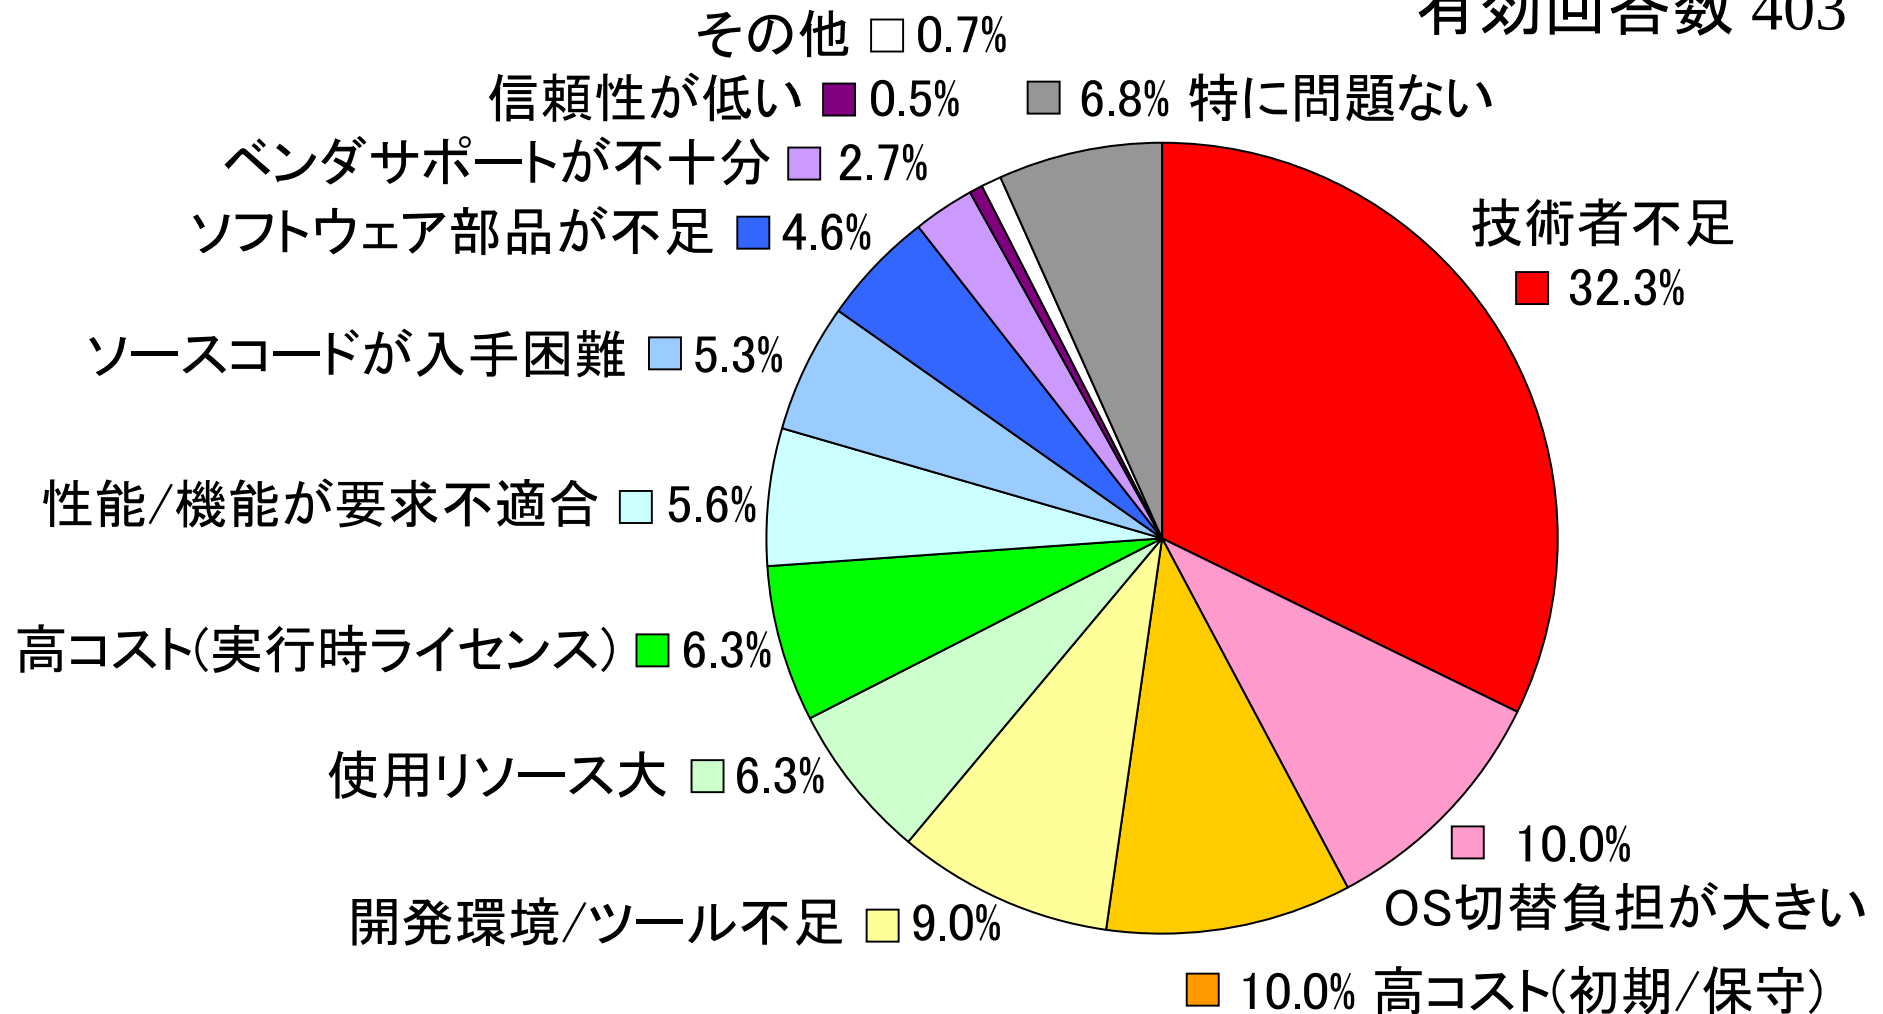




RTOSの問題点 (複数)

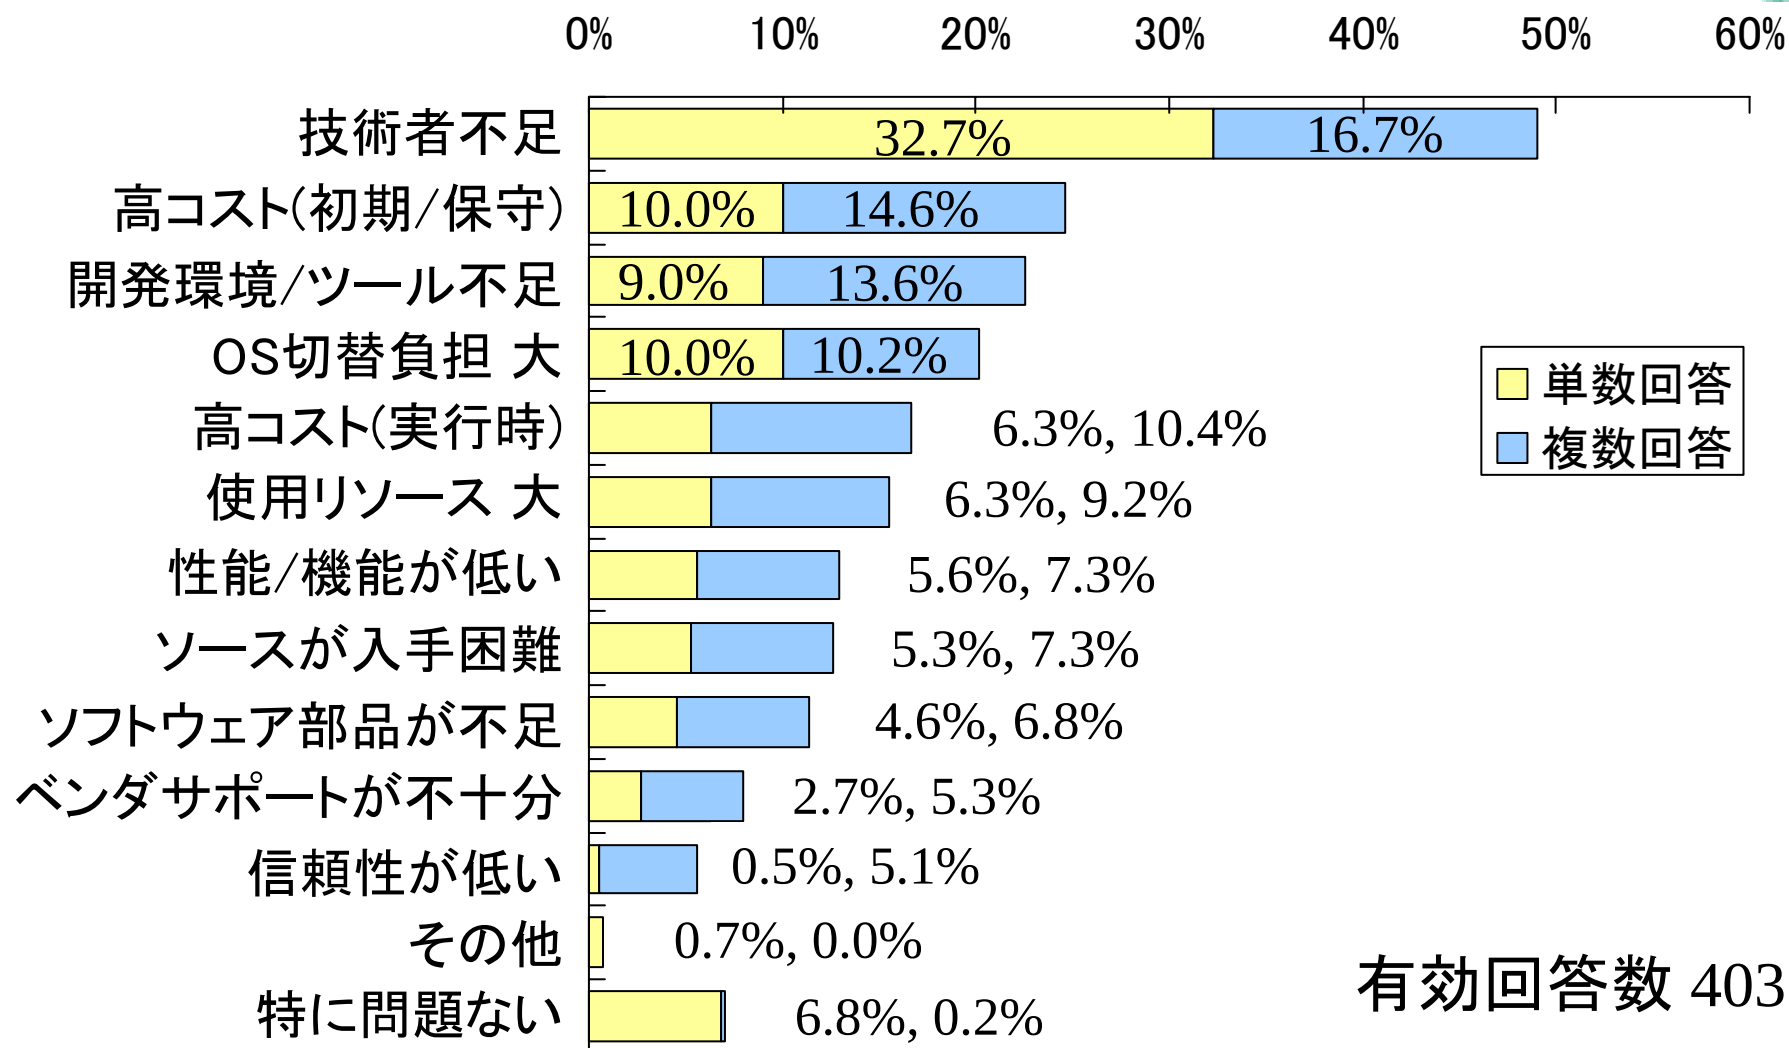




RTOSの選択基準 (単数)

有効回答数 408

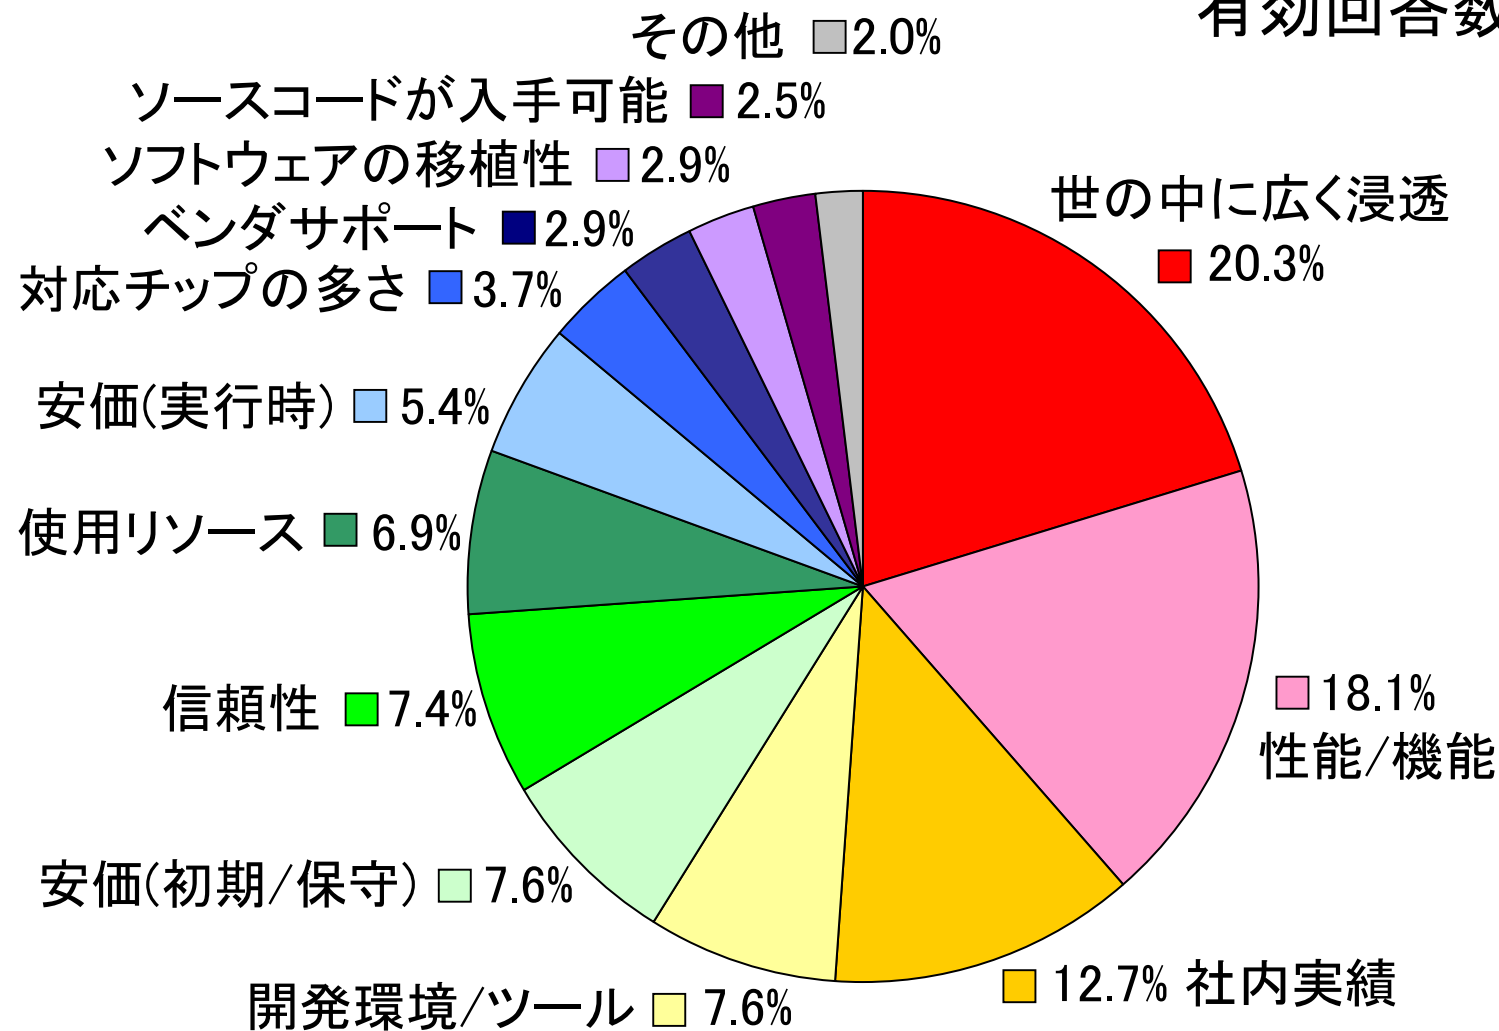




RTOSの選択基準 (複数)

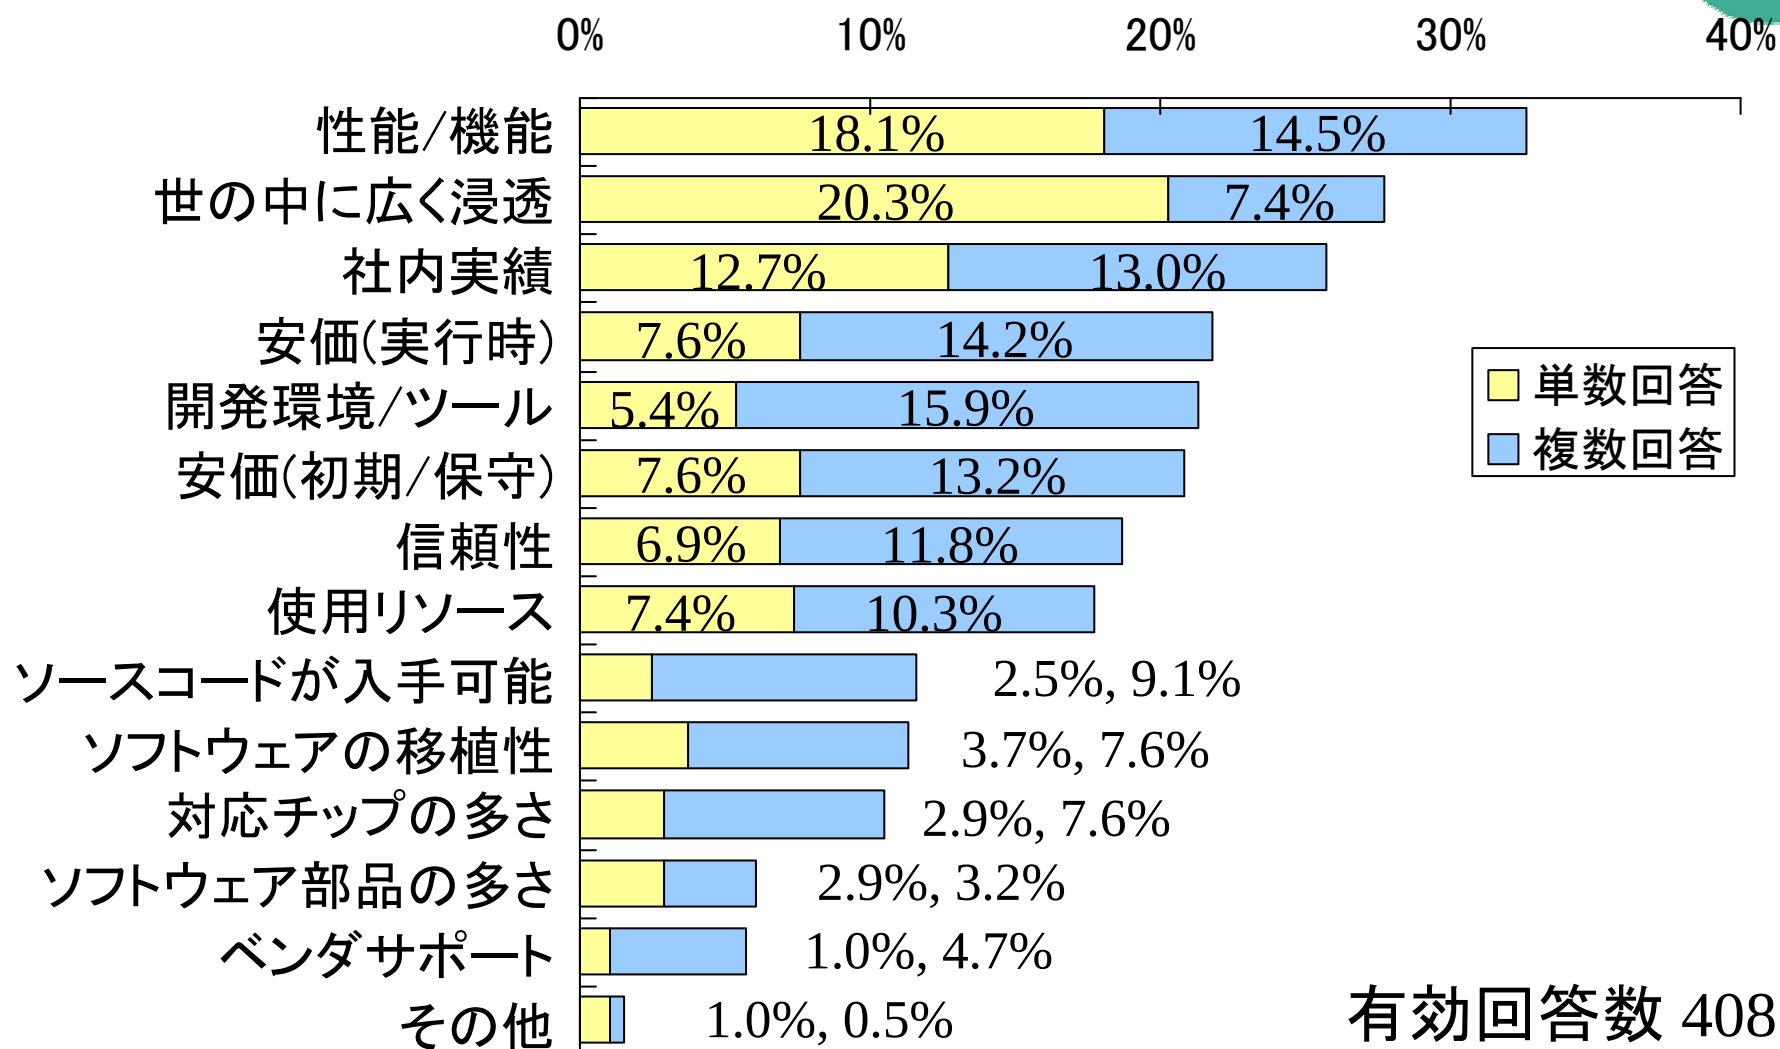




ITRON仕様との関わり

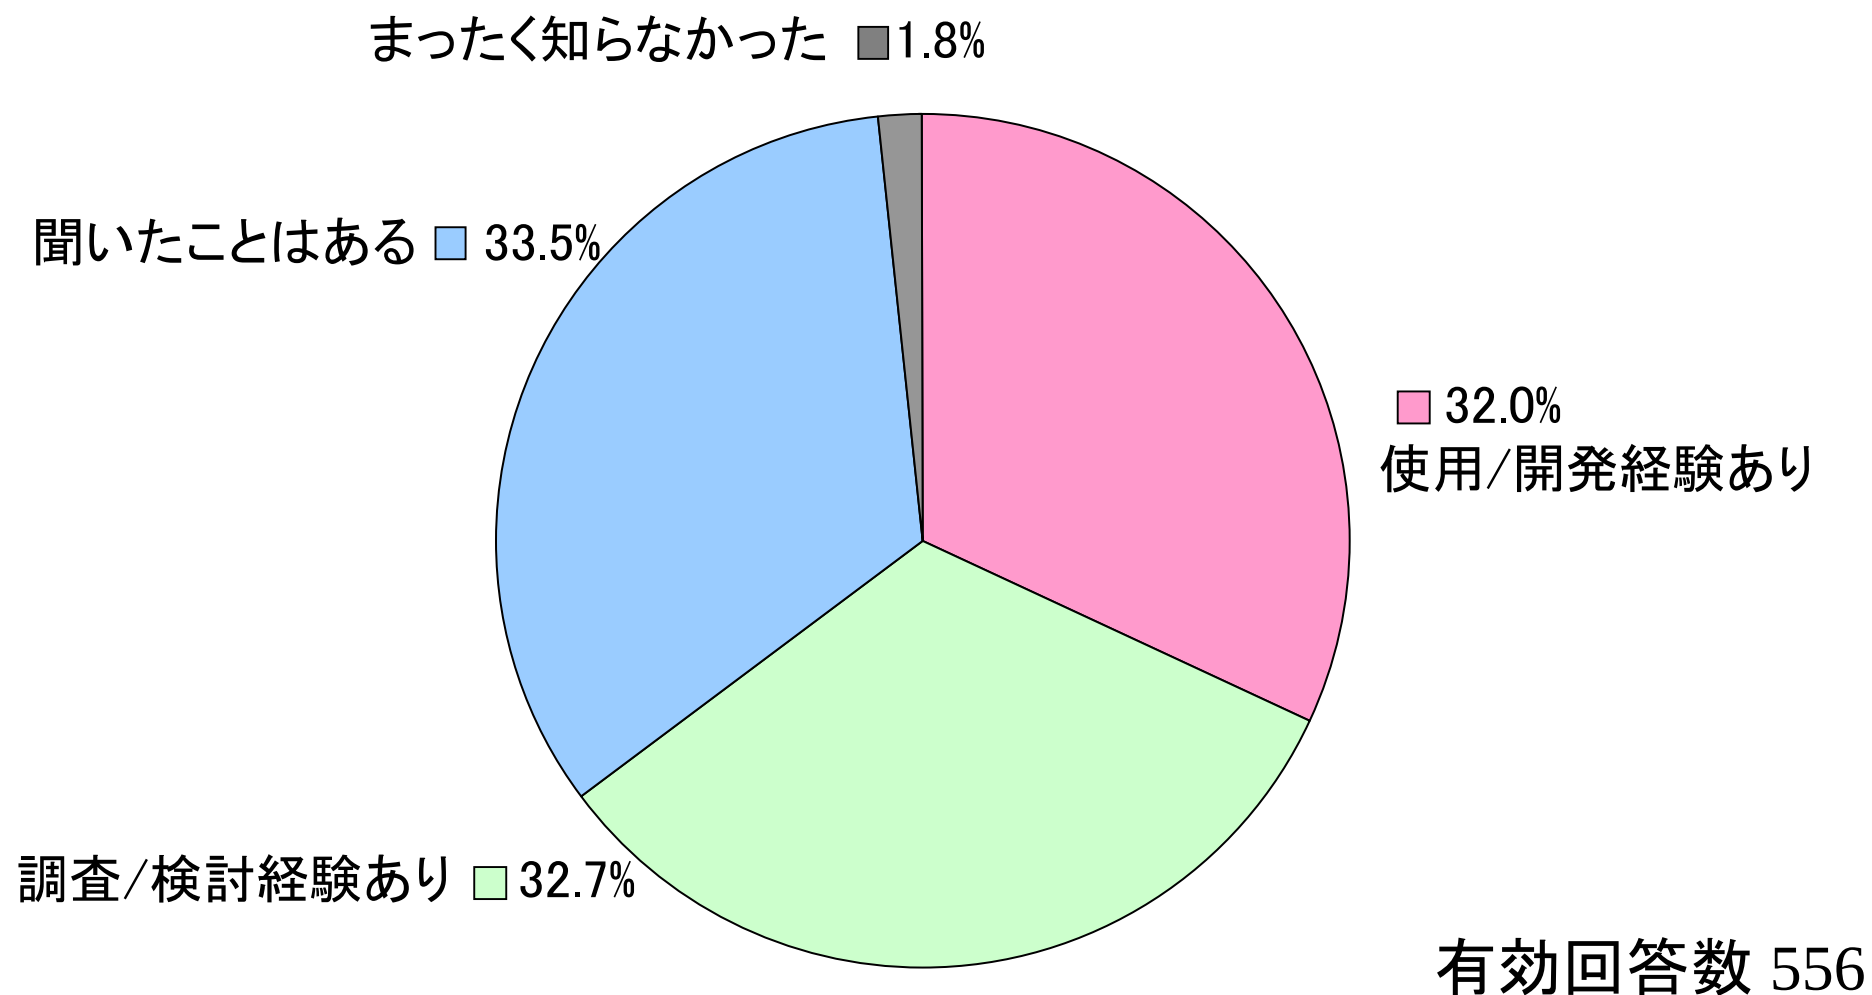




ITRON仕様の長所 (単数)

有効回答数 360

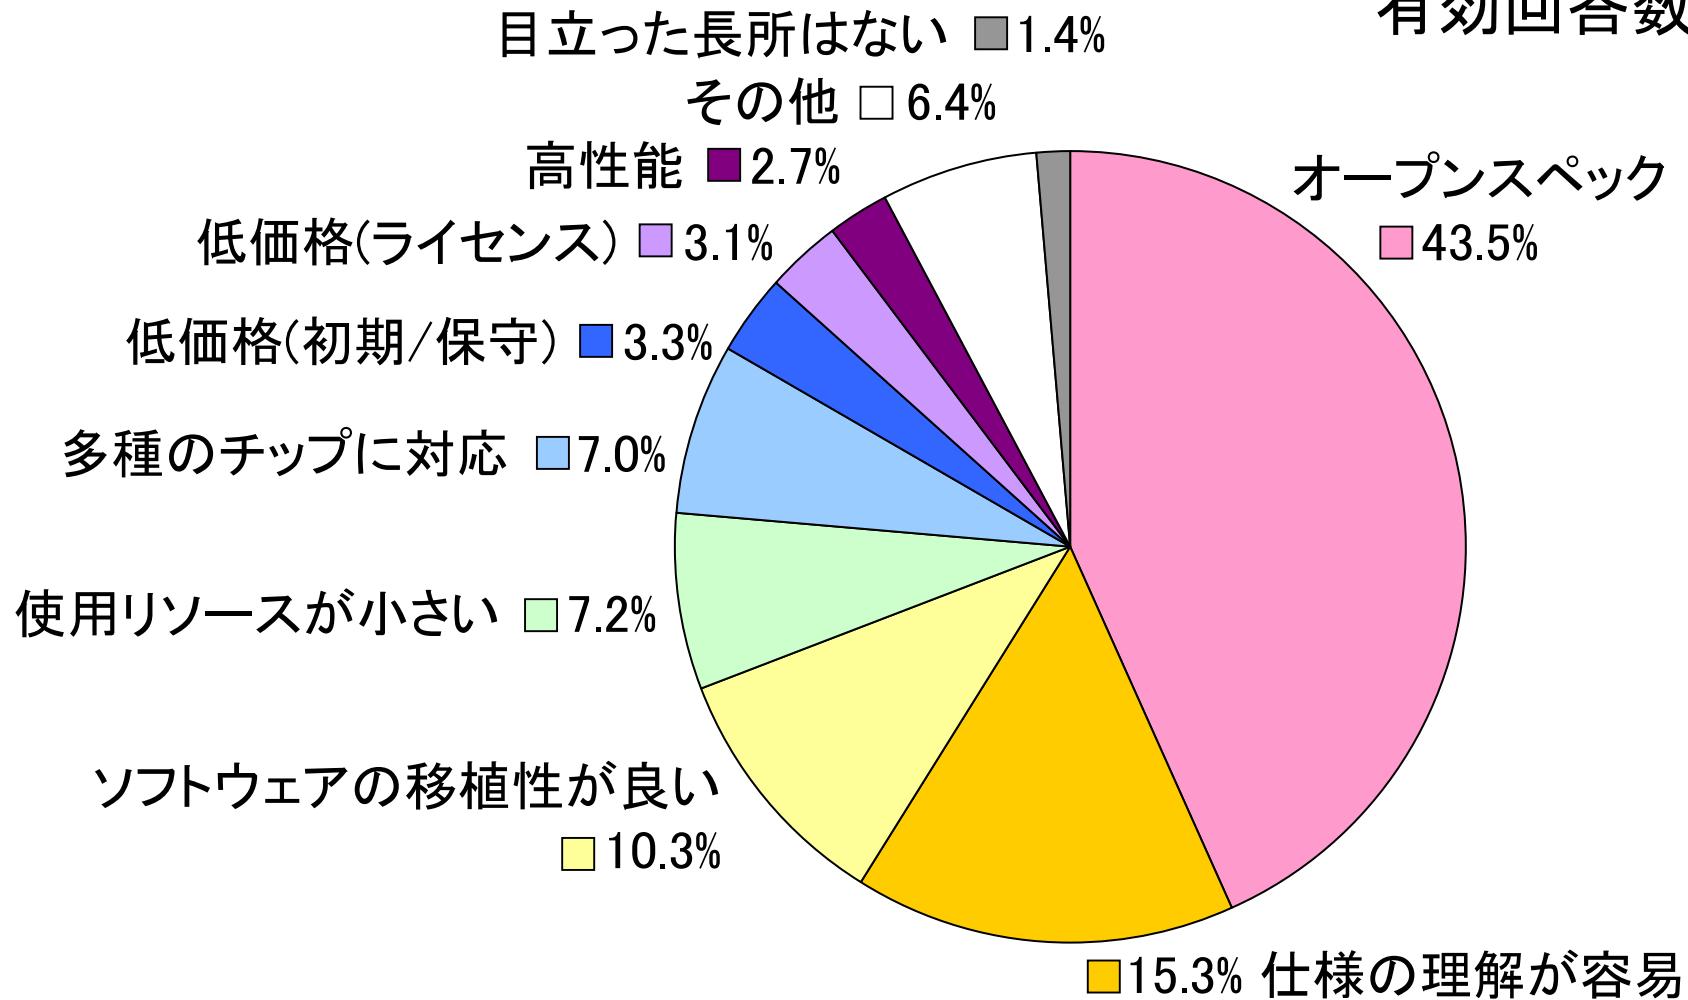




ITRON仕様の長所 (複数)

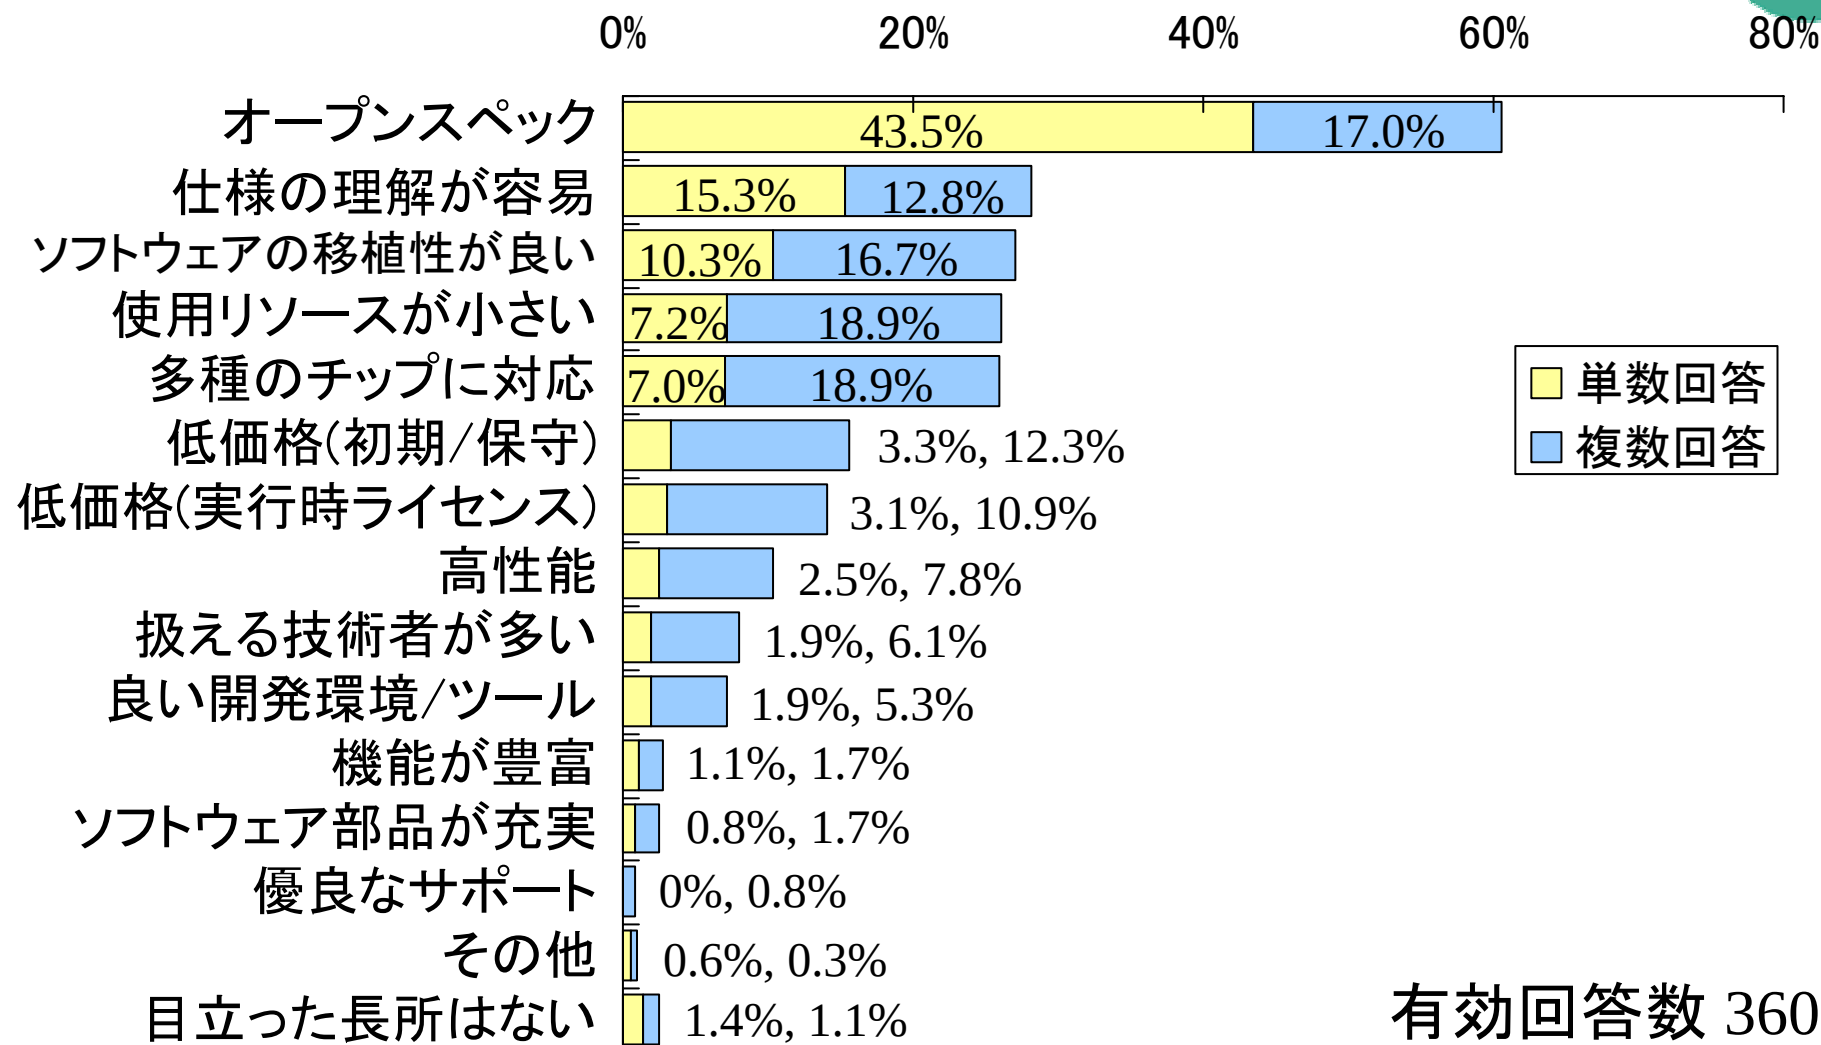




ITRON仕様の短所 (単数)

有効回答数 361

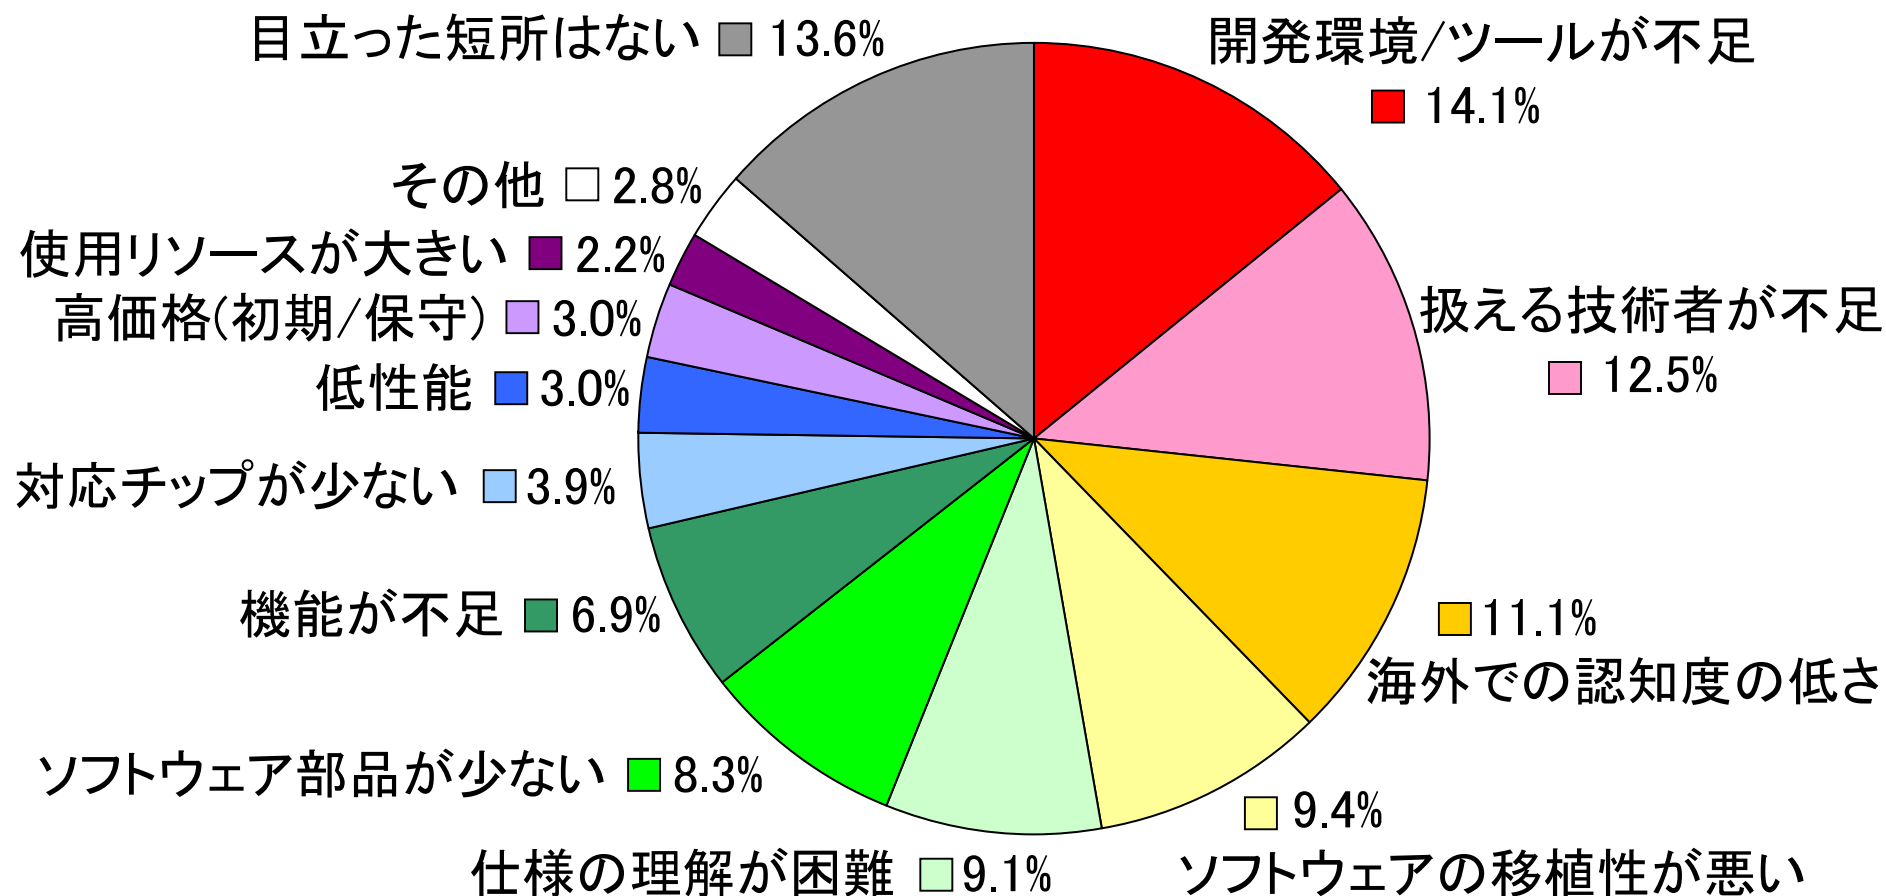




ITRON仕様の短所 (複数)

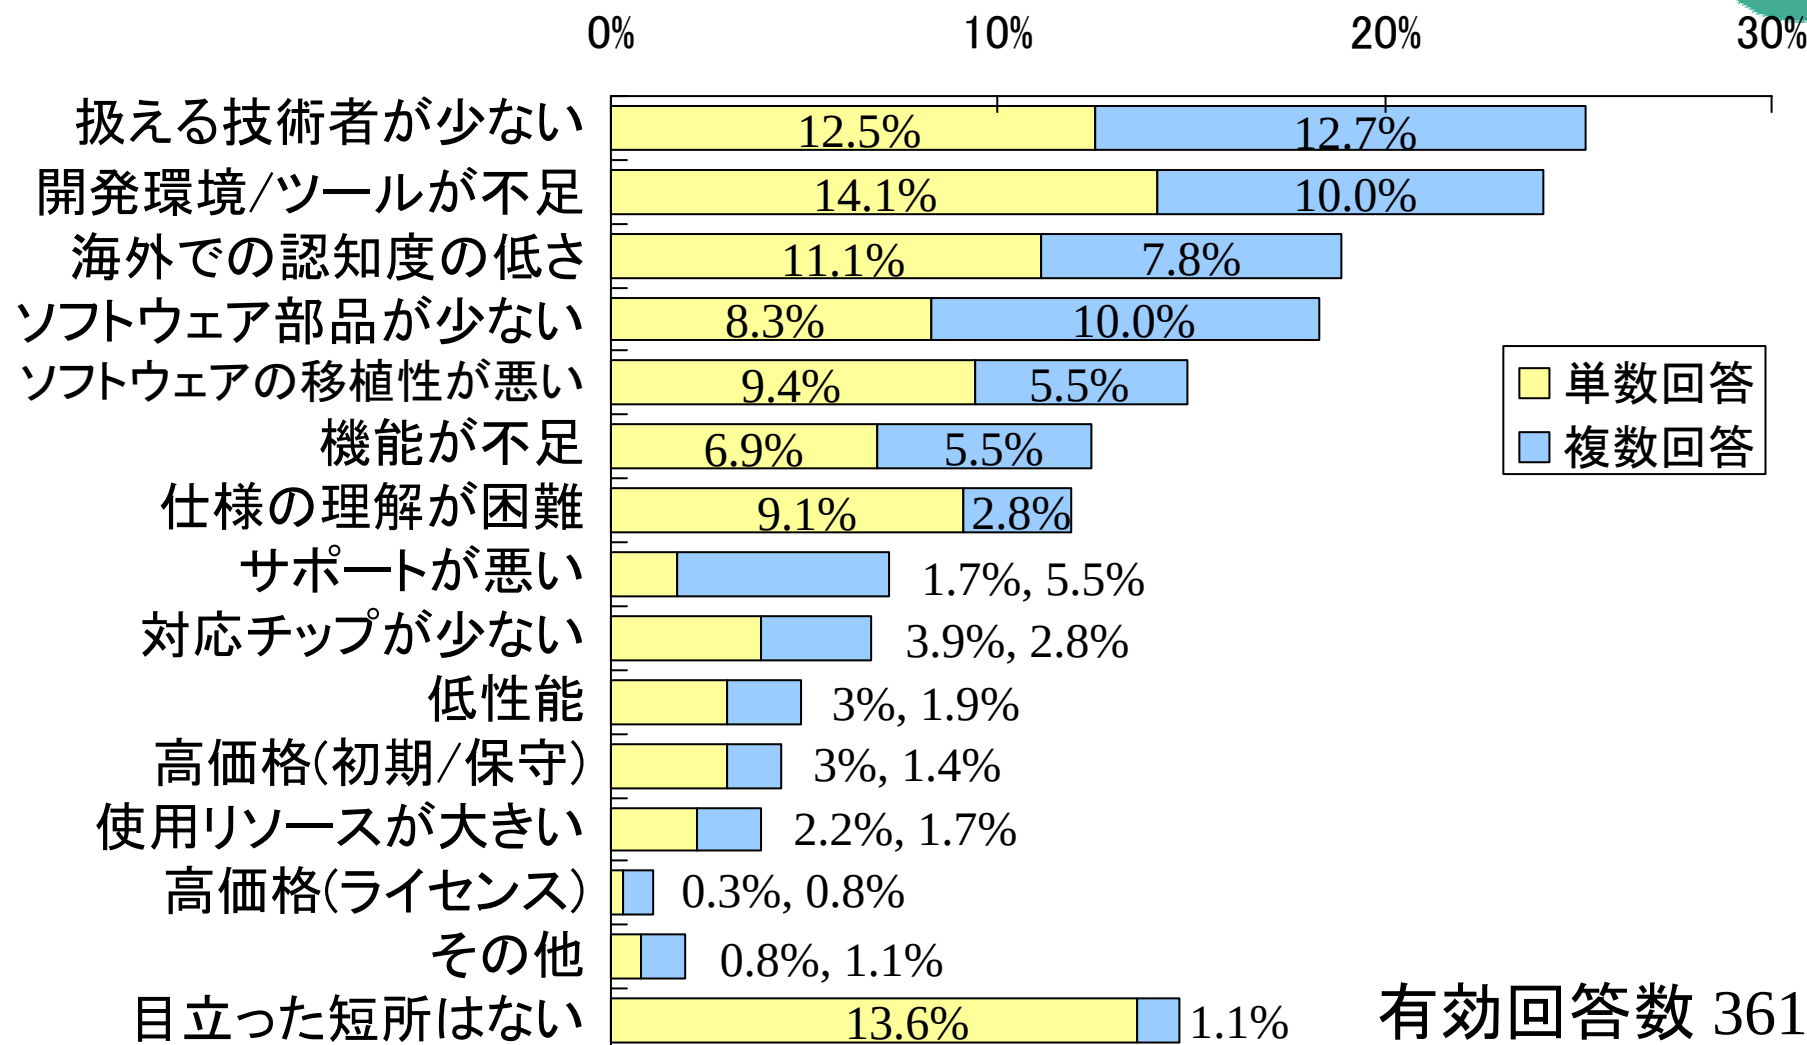



組込み関連情報の入手元

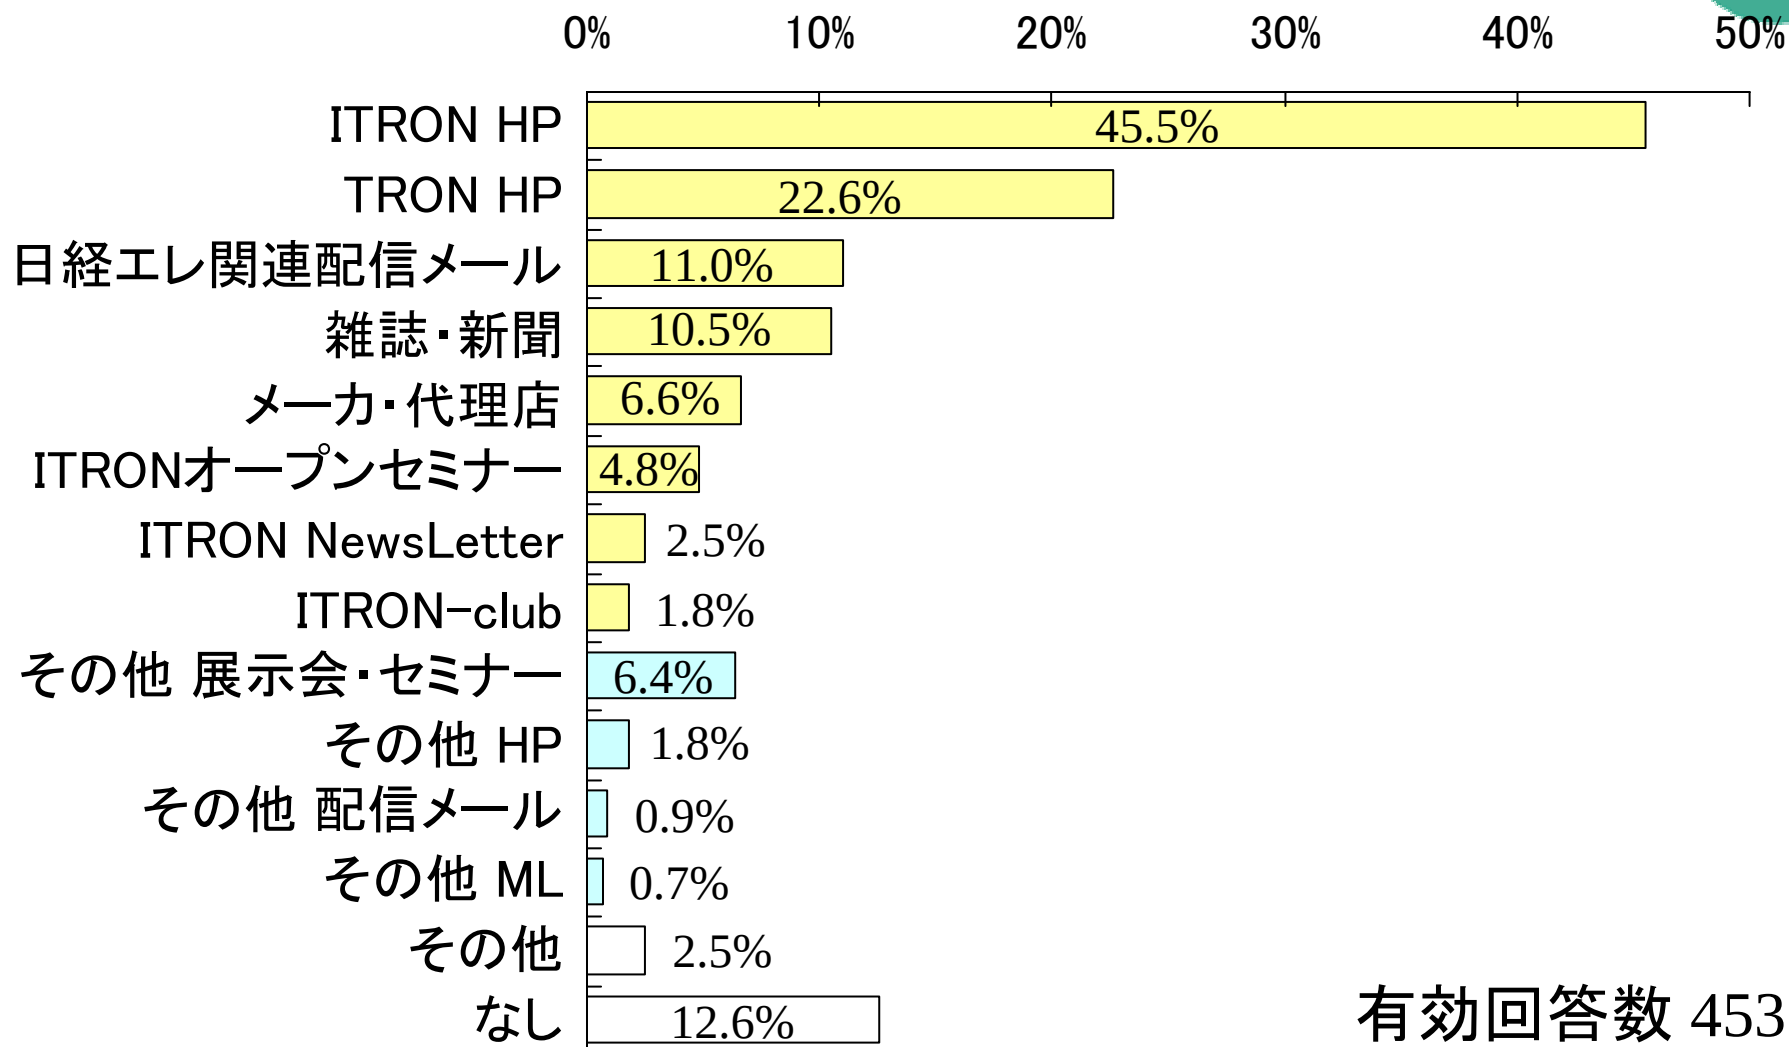


有効回答数 453


ITRON仕様に期待すること (単数)



有効回答数 488

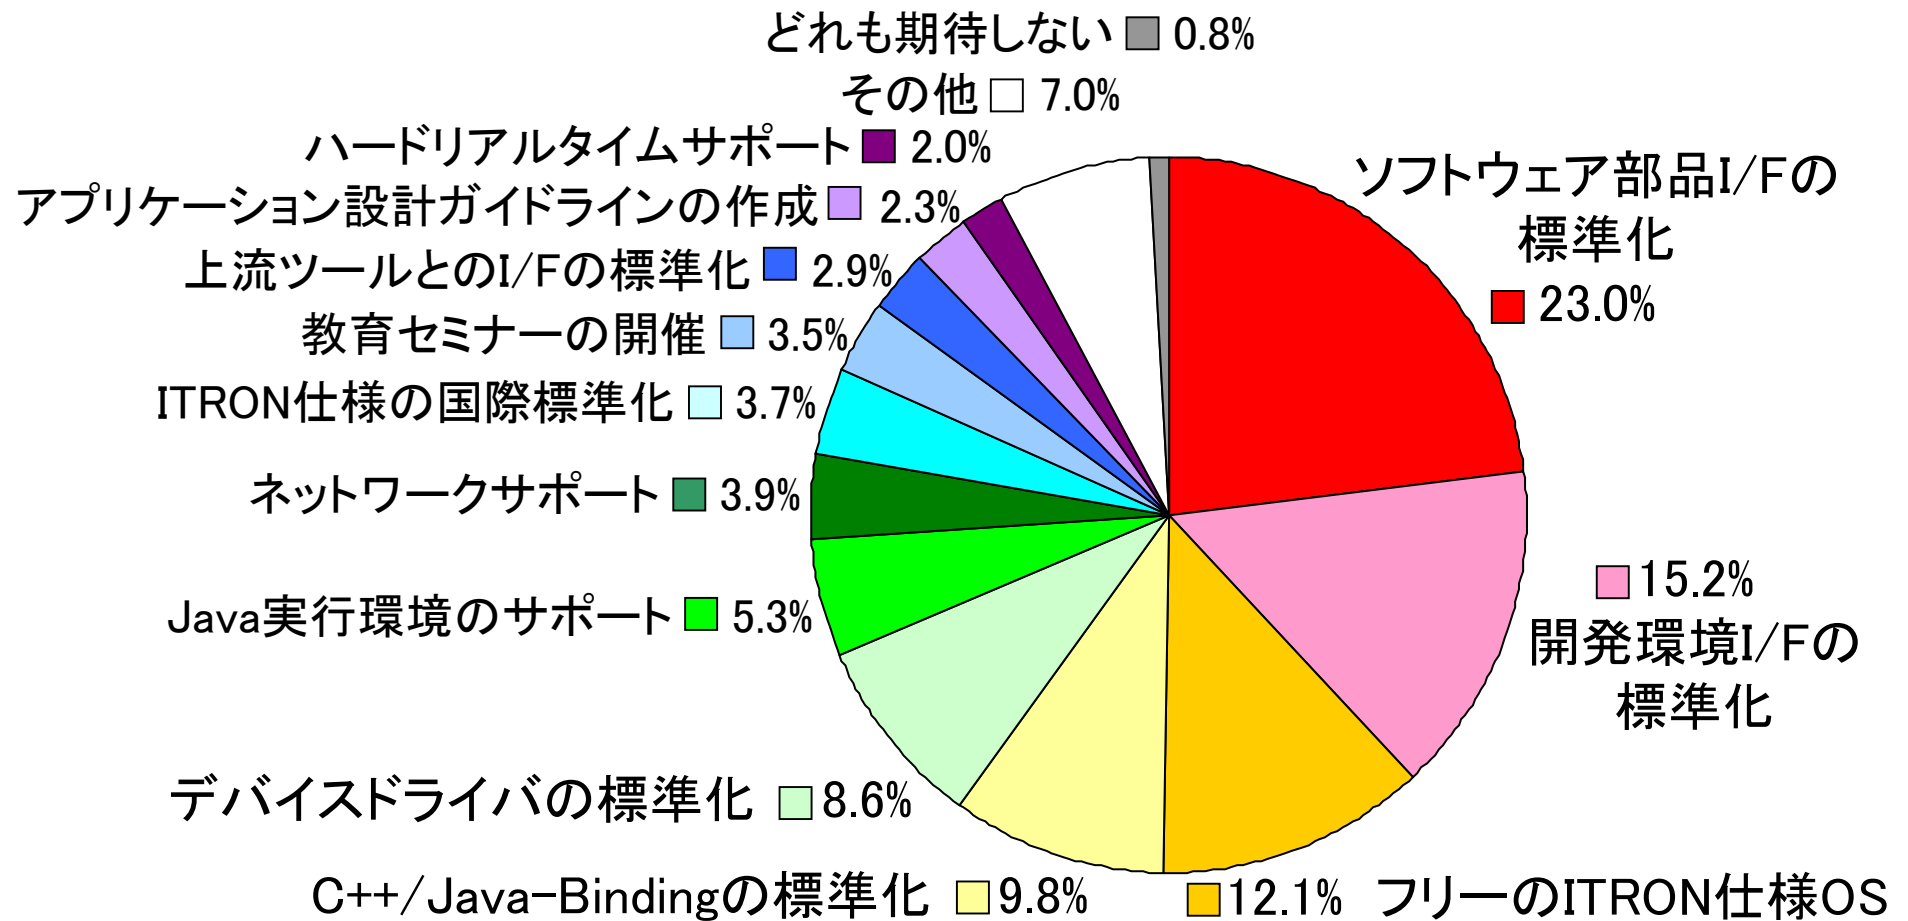


ITRON仕様に期待すること (複数)

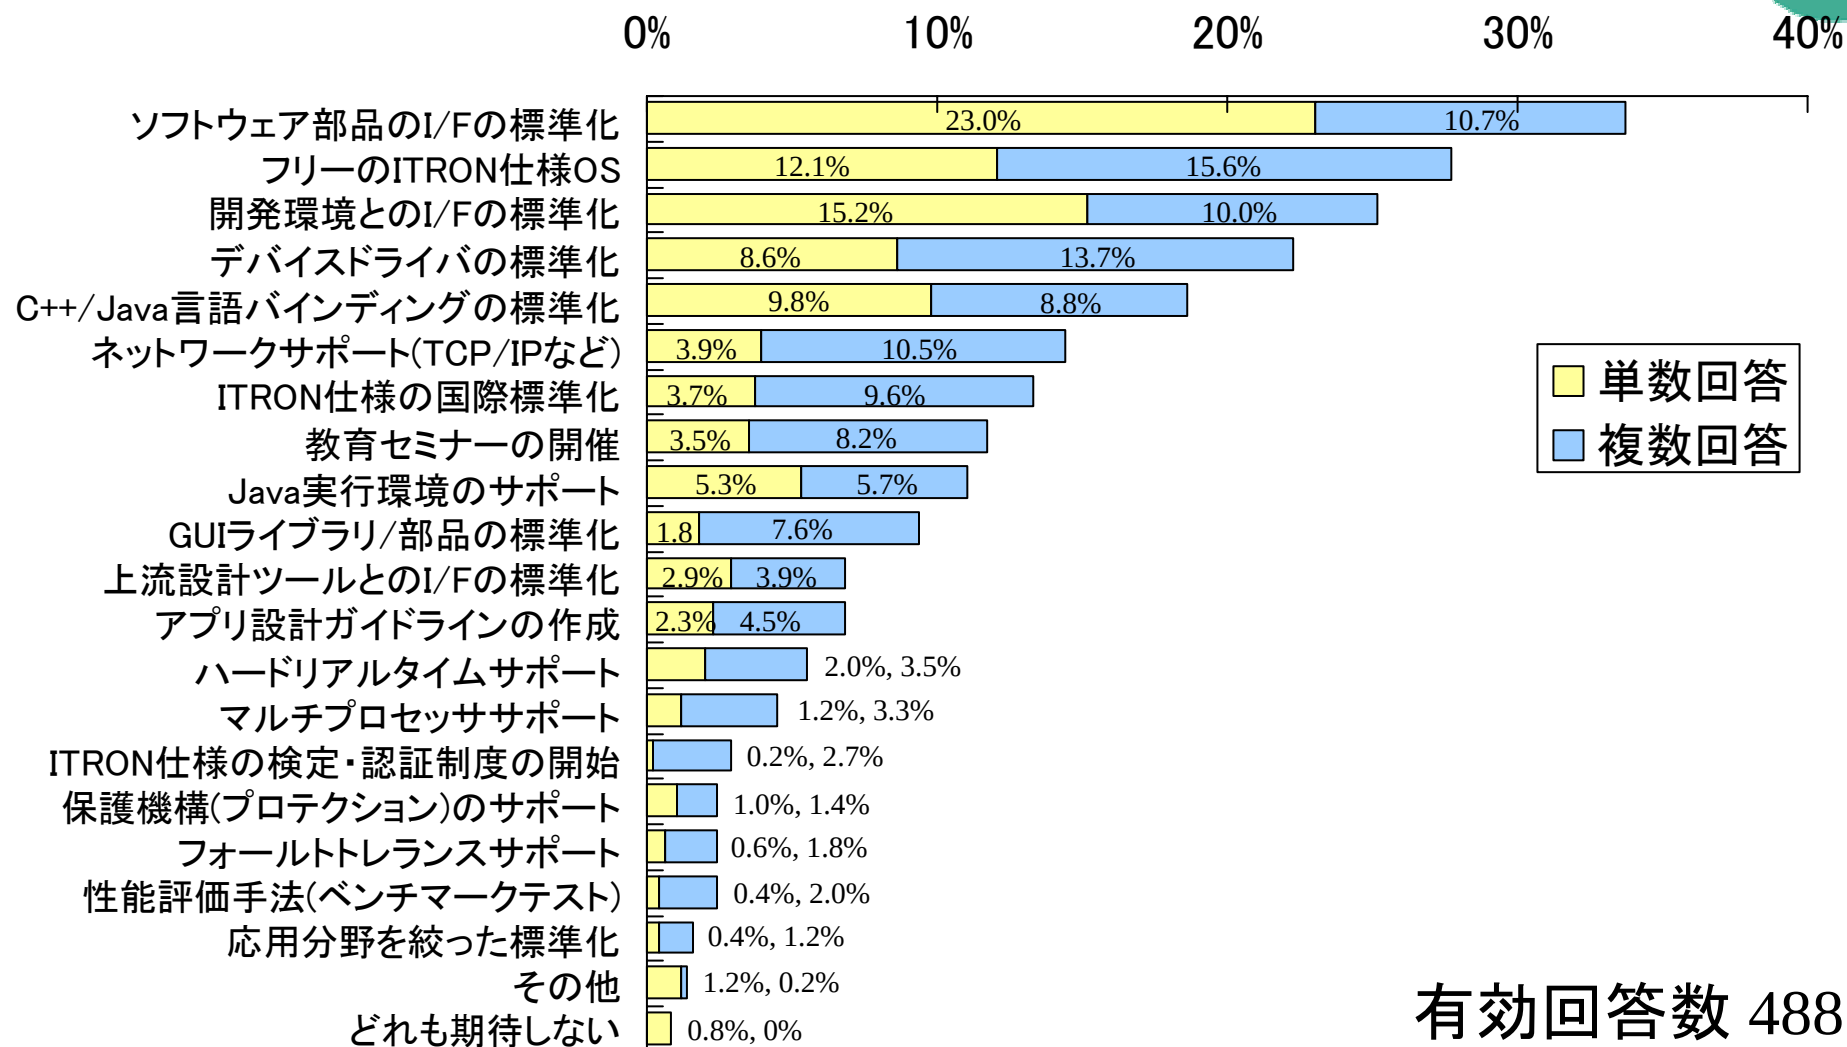

有効回答数 488




CPU規模別 組み込んだOSのAPI

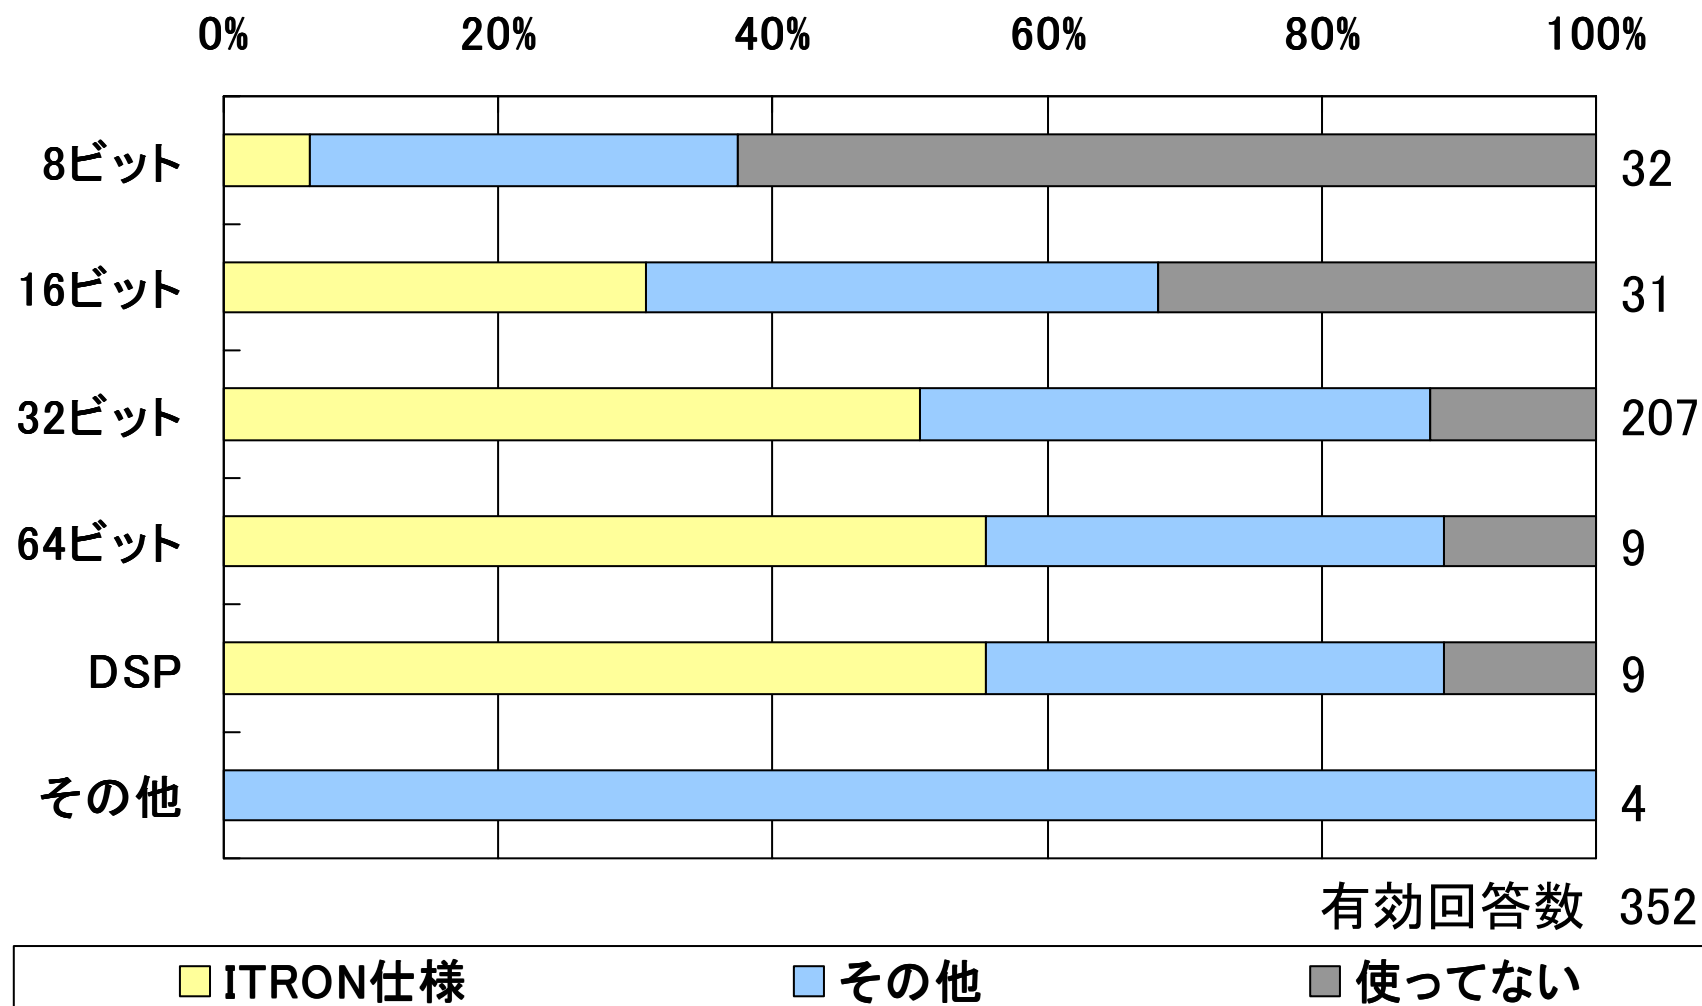



用途別 組み込んだOSのAPI

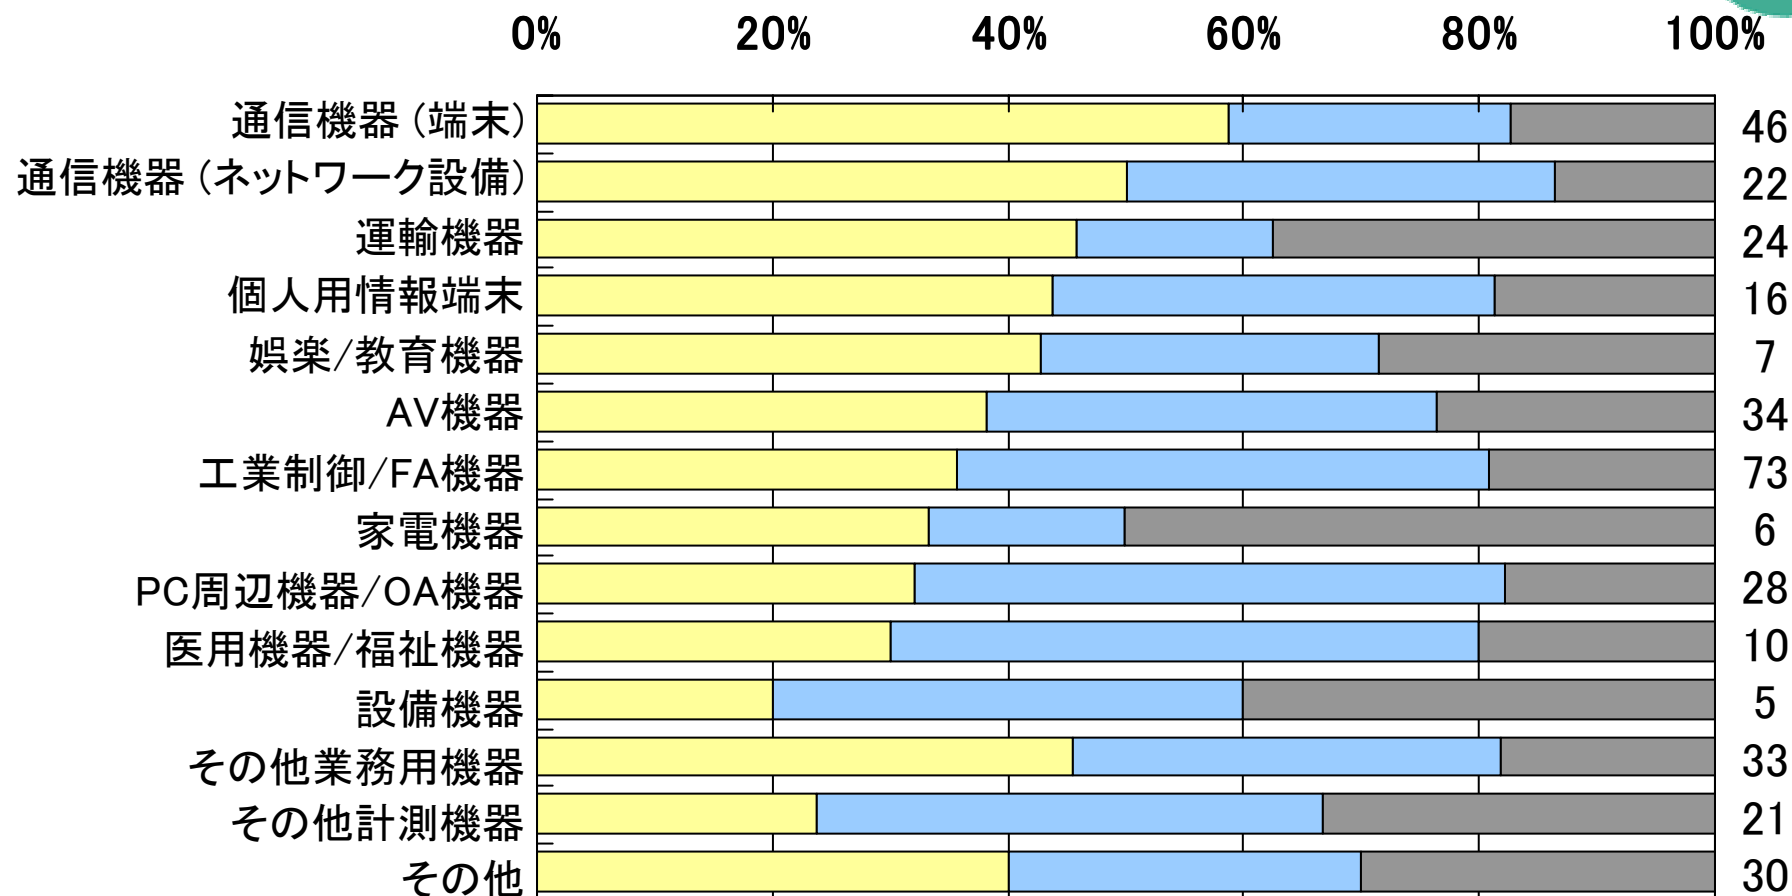

有効回答数 355

■ ITRON仕様

■ その他

■ 使ってない



プログラム規模別 組み込んだOSのAPI

